

ファームウェア更新手順

ご注意: 更新中に楽器の電源を切ったり、USB フラッシュメモリーを抜いたりしないでください。

1 ファームウェアをダウンロードします。

- 1) PC に zip ファイルをダウンロードします。
- 2) USB フラッシュメモリーを PC に接続します。
- 3) zip を解凍して*. PRG ファイルを USB フラッシュメモリーのルートフォルダにコピーします。

2 USB フラッシュメモリーを楽器に接続します。


*. PRG ファイルが入った USB フラッシュメモリーを、楽器の USB TO DEVICE 端子に接続します。

ご注意: USBフラッシュメモリーが確実に端子に挿されていることを確認してください。
正しく挿されていないと、端子が破壊されることがあります。

3 ファームウェアをインストールします。

- 1) パネルにあるスタイルコントロールの[スタート/ストップ]ボタンを押しながら電源を入れます。


[スタート/ストップ] ボタン




- 2) 以下の画面が表示されるまで、[スタート/ストップ]ボタンを押し続けます。



- 3) 以下のメッセージが表示されたら、[スタート/ストップ]ボタンを押してファームウェアの更新を開始します。

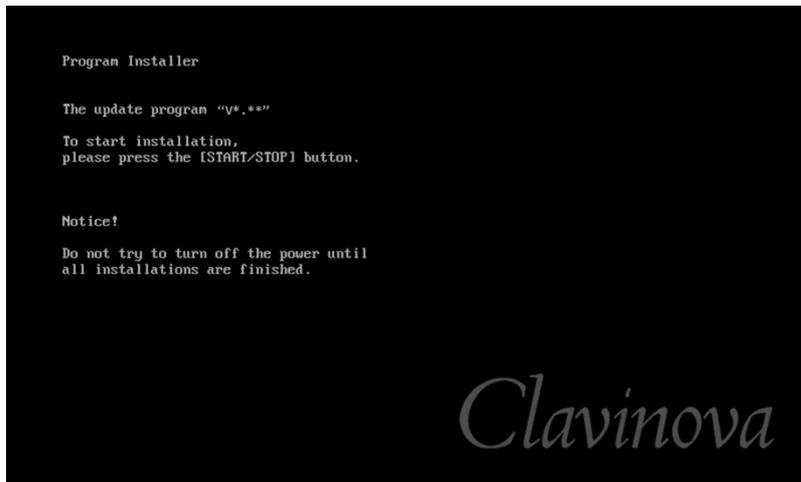

- 4) 完了すると、バージョンが表示されます。その後、電源を切ります。

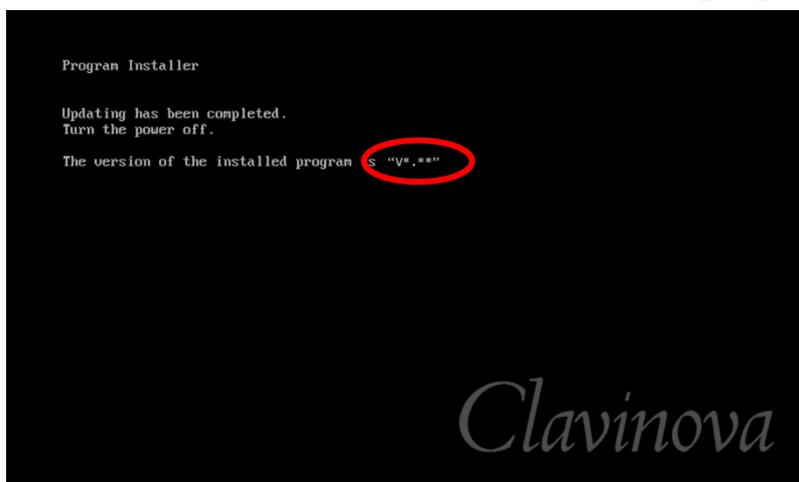

バージョン確認方法

- 1) 楽器を起動し、メニュー画面を開き、右ページにあるユーティリティアイコンをタップします。



- 2) システムタブをタップすると、バージョンを確認できます。



トラブルシューティング

- 1) 作業中に電源が切れた、またはUSBフラッシュメモリーを抜いてしまった。
再インストールが必要です。書き換え手順の最初から実行してください。
- 2) 画面上にエラーメッセージが表示されインストールが実行できない。
以下を確認してください。
 - ・ USBフラッシュメモリーが正しく挿入されていますか？
 - ・ USBフラッシュメモリーの端子にゴミなどが付着していませんか？
 - ・ 書き換え用データが、USBフラッシュメモリーのルートにありますか？
 - ・ 書き換え用データとモデルは一致していますか？
 - ・ USBフラッシュメモリー内のデータ、もしくはUSBフラッシュメモリー自体が壊れていませんか？
別のUSBフラッシュメモリーにて再度インストールしてみてください。