


Montageanleitung für LP-3

⚠ VORSICHT

- Achten Sie darauf, daß Sie keine Teile verwechseln und daß Sie alle Teile richtig herum anbringen. Führen Sie die Montage in der unten angegebenen Reihenfolge aus.
- Die Montage sollte von mindestens zwei Personen ausgeführt werden.
- Verwenden Sie nur Schrauben der unten angegebenen Größe. Die Verwendung ungeeigneter Schrauben kann zu Beschädigungen führen.
- Ziehen Sie nach der Montage jeder einzelnen Baugruppe die Schrauben fest.
- Für eine Demontage führen Sie die im folgenden erläuterten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge aus.
- Falls die Hauptbaugruppe beim Spielen auf dem Keyboard knarrt oder anderweitig instabil ist, schauen Sie sich nochmals die Montagebilder an und ziehen Sie sämtliche Schrauben nach.


Zusammenbau

1 Für die Montage wird ein Kreuzschlitzschraubendreher benötigt.




2 Den Karton öffnen und alle Teile entfernen. Die Lieferung auf Vollständigkeit überprüfen.

Schraubensatz (VS64540)				
(A) Lange Schrauben (6 x 30 mm)	(B) Kurze Schrauben (6 x 16 mm)	(C) Kleine Schrauben (4 x 8 mm)	(D) Kappen (4 x 8 mm)	(E) Rändelschrauben (6 x 40 mm)
6 Stck.	2 Stck.	4 Stck.	4 Stck.	4 Stck.

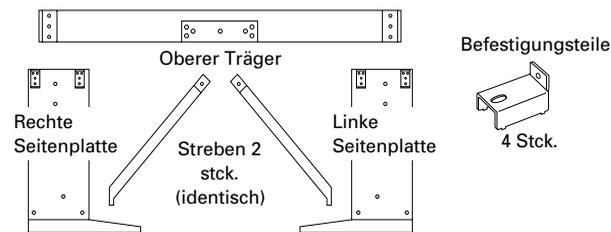


3 Den oberen Träger und die Kappen (D) anbringen.

Hinweise: Die vier langen Schrauben (A) zuerst nur locker anziehen und dann zum Schluß gut nachziehen. Die Schrauben zunächst nur locker eindrehen und erst dann richtig anziehen, nachdem sichergestellt worden ist, daß der obere Träger richtig positioniert ist.

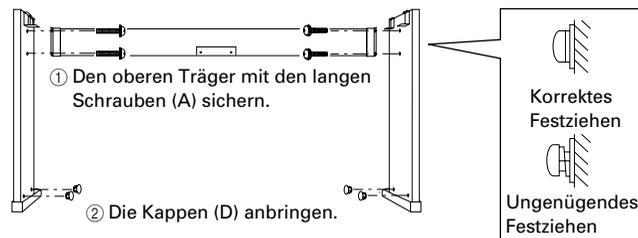

4 Die Streben anbringen.


- ① Die Streben in der Mitte des oberen Trägers mit den kurzen Schrauben (B) befestigen. Die Schrauben noch nicht anziehen.

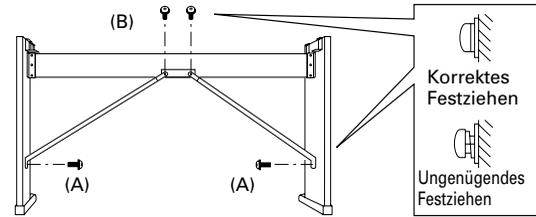

- ② Die Streben mit den restlichen langen Schrauben (A) an den Seitenplatten befestigen. Die Schrauben wiederum noch nicht ganz anziehen.
- ③ Die Schrauben erst anziehen, nachdem alle vier eingesetzt sind.

5 Befestigungsteile anbringen.



Hinweis: Die Befestigungsteile mit den kleinen Schrauben (C) montieren.

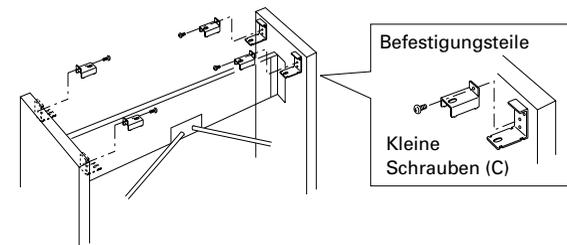

6 Tastatur auf das Gestell setzen.

- ① Sicherstellen, daß tastatur und Gestell in dieselbe Richtung weisen, dann tastatur so auf das Gestell setzen, daß die Löcher im Gestell auf die an der Unterseite des tastatur ausgerichtet sind.

Hinweis: Achten Sie darauf, daß Sie sich nicht Ihre Hand zwischen Gestell und tastatur einklemmen.

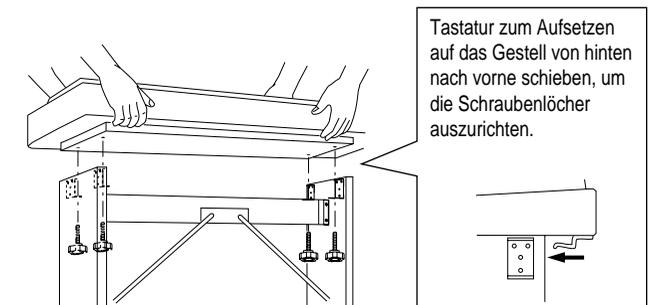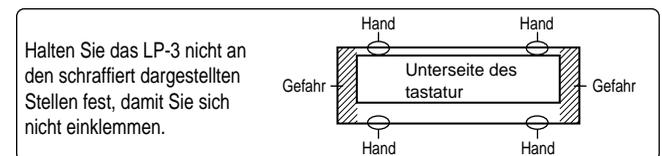

- ② Tastatur mit den Rändelschrauben (E) sichern.

Hinweis: Die Schrauben erst anziehen, nachdem alle vier Schrauben eingesetzt sind.