

mLAN Graphic Patchbay

Mode d'emploi

Table des matières

Présentation de mLAN Graphic Patchbay. 2	Fenêtre Connector Information (Infos connecteur) 24
Vue Graphic (affichage sous forme graphique) 2	Réglages de connexion mLAN 25
Vue List (affichage sous forme de liste) ... 3	Réglages d'horloge 25
mLAN Graphic Patchbay en tant que plug-in 4	Connexion des entrées et sorties de noeud 27
Déroulement 5	Déconnexion du câble 31
Démarrage de mLAN Graphic Patchbay ... 6	Enregistrement et ouverture d'un fichier mLAN Graphic Patchbay ou d'un fichier de modèle 33
Barre de menus 7	Affichage des réglages de connexion mLAN en vue List (Liste) 34
Menu File (Fichier) 7	Branchement des connecteurs en vue List (Liste) 36
Menu View (Affichage) 8	Débranchement des connecteurs 37
Menu Connection (Connexion) 9	Raccourcis clavier 38
Menu Help (Aide) 10	Messages d'erreur 39
Barre d'outils 11	Utilisation des périphériques IEEE 1394 compatibles S200 40
A propos des noeuds 13	Dépistage des pannes 41
Noeud grisé 15	
Déplacement d'un noeud 16	
Permutation d'un noeud grisé 17	
Affichage des informations relatives au noeud 19	

Précautions

- Le logiciel mLAN Graphic Patchbay et ce mode d'emploi sont sous copyright exclusif de Yamaha.
- Toute copie du logiciel ou de ce mode d'emploi en tout ou en partie, par quelque moyen que ce soit, est expressément interdite sans le consentement écrit du fabricant.
- La copie d'enregistrements musicaux disponibles dans le commerce et/ou de fichiers audio numériques est strictement interdite sauf pour votre usage personnel.
- Yamaha n'offre aucune garantie quant à l'usage du logiciel ou de la documentation et ne peut être tenu pour responsable des résultats de l'usage de ce mode d'emploi ou du logiciel.
- Le logiciel mLAN Graphic Patchbay est susceptible de faire l'objet de modifications sans préavis. Vous pouvez télécharger la dernière version du logiciel via l'URL : <http://www.yamahasyth.com/down/index.htm>
- Les captures d'écran figurant dans ce mode d'emploi sont fournies à titre indicatif et peuvent différer légèrement de celles qui apparaissent sur votre ordinateur.
- Les noms de firmes et de produits apparaissant dans ce mode d'emploi sont les marques commerciales ou déposées de leurs détenteurs respectifs.

Ce mode d'emploi part du principe que vous êtes familiarisé à l'environnement Windows. Si tel n'est pas le cas, veuillez vous reporter au guide de l'utilisateur de votre logiciel Windows avant d'utiliser mLAN Patchbay.

Pour toute information sur la configuration matérielle requise, les interconnexions entre les périphériques mLAN et l'installation du logiciel mLAN Graphic Patchbay, reportez-vous au « Manuel d'installation » ainsi qu'au mode d'emploi de l'appareil concerné.

Présentation de mLAN Graphic Patchbay

Le logiciel mLAN Graphic Patchbay vous offre la possibilité de configurer et de gérer des connexions entre des périphériques mLAN via une interface utilisateur graphique permettant de brancher et débrancher les connecteurs audio/MIDI virtuels et de synchroniser les signaux audio/MIDI entre ces périphériques.

Dans ce mode d'emploi, par la création de « connexions mLAN », on entend la configuration des acheminements audio, MIDI et d'horloge.

Vous pouvez avoir un aperçu immédiat de l'ensemble des connexions en affichant la configuration du système mLAN sous forme graphique. Vous pouvez également modifier intuitivement l'acheminement des signaux audio et MIDI, ainsi que les réglages d'horloge de la même manière que vous connecteriez des câbles physiques.


Vue Graphique (affichage sous forme graphique)

Barre de menus et barre d'outils

Ces barres vous permettent d'utiliser différentes fonctions en sélectionnant des options de menu ou en cliquant sur les boutons de la barre d'outils. (pages 7 et 11)

Noeud

Les ordinateurs et périphériques mLAN d'un réseau mLAN portent le nom de « noeuds ». Ces graphiques fournissent des informations sur les noeuds connectés (page 13).

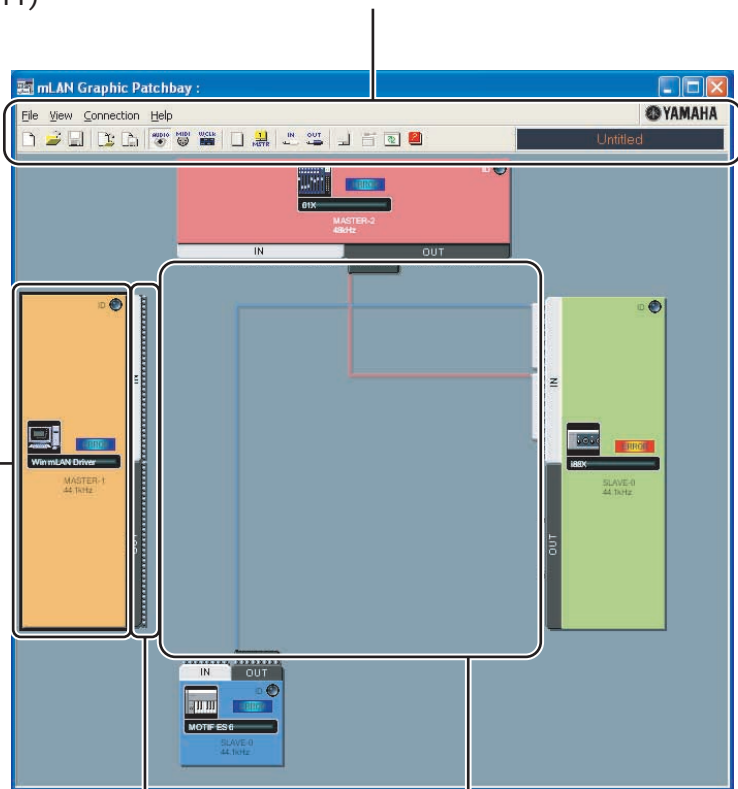

Connecteurs d'entrée et de sortie

Ces connecteurs représentent les entrées et sorties audio/MIDI/d'horloge virtuelles de chaque noeud. Vous pouvez acheminer des signaux audio/MIDI/d'horloge sur un réseau mLAN en utilisant l'interface utilisateur graphique pour brancher ces connecteurs (page 25).

Câble

Ce câble virtuel indique les noeuds connectés d'un réseau mLAN.

Vous pouvez également afficher l'état des connexions de votre réseau mLAN sous forme de liste. Cette liste vous informe sur l'état des connexions audio et MIDI et vous permet également de les modifier. Pour plus d'informations, voir page 34.


Vue List (affichage sous forme de liste)

Sections Audio Out et MIDI Out

Ces sections fournissent des informations sur les connecteurs de sortie audio et MIDI de tous les noeuds d'un réseau mLAN.

Destination Connector List (Liste des connecteurs de destination)

Cette liste indique les connexions entre les connecteurs des sections Audio Out et MIDI Out et les connecteurs d'entrée.

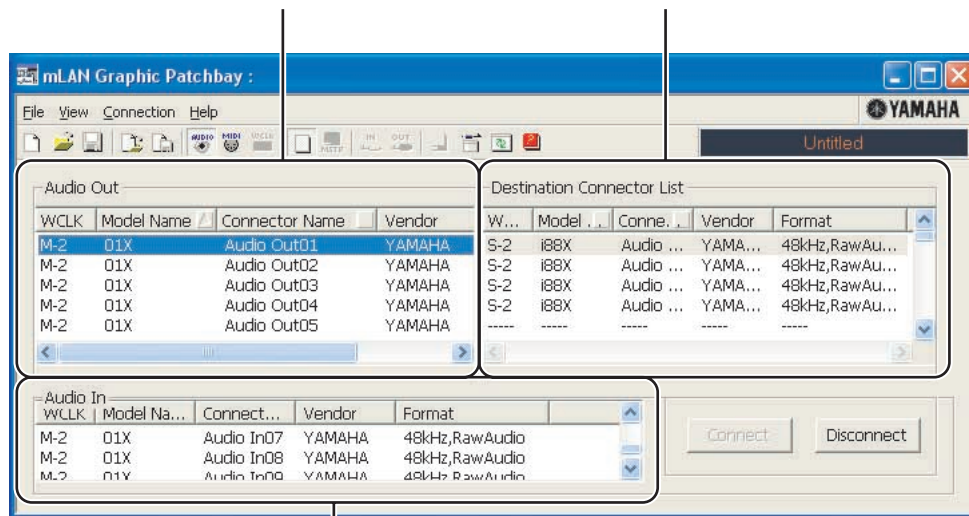

Sections Audio In et MIDI In

Ces sections fournissent des informations sur les connecteurs d'entrée audio et MIDI de tous les noeuds d'un réseau mLAN.

mLAN Graphic Patchbay en tant que plug-in

Vous pouvez lancer mLAN Graphic Patchbay en tant que logiciel autonome ou que plug-in pour toute application compatible avec l'Open Plug-in Technology (OPT).

L'OPT est un nouveau format de logiciel qui vous permet de contrôler les périphériques MIDI à partir d'un séquenceur de logiciels de musique. L'OPT vous permet, par exemple, de démarrer et de contrôler différents éléments de votre système musical, tels que les éditeurs de carte plug-in et les éditeurs de commande de mixage, directement à partir d'un séquenceur compatible OPT. Par ailleurs, il n'est plus nécessaire de configurer les pilotes MIDI pour chaque application, ce qui simplifie votre système de production de musique et rend les opérations plus simples et plus sûres.

■ A propos des niveaux OPT

La compatibilité de l'application client avec l'OPT comprend trois niveaux différents, comme indiqué ci-dessous.



Le niveau 1 (OPT Panels) offre un support de base pour l'ouverture et l'affichage des panneaux de commande OPT qui peuvent transmettre des données via les connecteurs MIDI externes d'un client.

En général, ce niveau permet aux panneaux de commande de l'éditeur de matériel de base de fonctionner correctement.



Le niveau 2 (OPT Processors) offre un support aux processeurs MIDI et à l'automatisation du panneau en temps réel. En général, ce niveau permet aux effets MIDI en temps réel et hors ligne (arpégiateurs, transposeurs, etc.) de fonctionner correctement et d'automatiser le fonctionnement d'OPT Panels.






Le niveau 3 (OPT Views) offre un support qui vous permet d'éditer les vues et les processeurs et panneaux MIDI qui exigent un accès direct aux structures de stockage du séquenceur client.

En général, ce niveau permet de gérer des vues d'édition MIDI avancées (éditeurs de listes, accompagnement automatique, contrôleurs de données, etc.).

■ Implémentation des niveaux de l'OPT pour mLAN Graphic Patchbay

Ce tableau indique la compatibilité de mLAN Graphic Patchbay avec l'OPT.

Niveaux OPT de l'application cliente	Opération de mLAN Graphic Patchbay	
	Support des opérations	Limites des opérations
Views (Niveau 3) 	Oui	Aucune
Processors (Niveau 2) 	Oui	Aucune
Panels (Niveau 1) 	Oui	Aucune

Toutes les fonctions de mLAN Graphic Patchbay fonctionnent sous les applications clientes de tout niveau OPT (Panels (Niveau 1), Processors (Niveau 2) et Views (Niveau 3)).

NOTE Il arrive que certaines opérations ne fonctionnent pas normalement lorsqu'il n'existe pas de fonction correspondante dans l'application cliente (séquenceur, etc.). Le niveau d'implémentation le plus élevé de l'application cliente apparaît dans le logo OPT (qui s'affiche en même temps que les informations relatives à la version de l'application).

Déroulement

1. Connectez l'ordinateur et les périphériques mLAN à l'aide des câbles IEEE1394.
2. Démarrez mLAN Graphic Patchbay (page 6).
3. Configurez l'horloge sur le réseau mLAN (page 25).
4. Configurez l'acheminement des signaux audio et MIDI sur le réseau mLAN (page 25).
5. Spécifiez les entrées et sorties audio et MIDI comme indiqué dans le mode d'emploi de votre station de travail audionumérique (DAW), séquenceur audio et/ou périphériques connectés.

Pour les étapes ultérieures, reportez-vous au mode d'emploi du logiciel et des périphériques connectés.

■ Pages de référence

- Pour modifier la fréquence d'échantillonnage (taux d'échantillonnage) Voir page 20.
- Pour définir le nombre de canaux audio pour la transmission mLAN
..... Voir page 20 et 22.
- Pour modifier le surnom des périphériques mLAN (noeuds) ou des connecteurs Voir page 22.
- Pour définir les paramètres de configuration du pilote mLAN Voir page 21.
- Pour modifier la latence Reportez-vous à la section du Manuel d'installation
consacrée à la modification des paramètres après
l'installation.
- Si la communication entre l'ordinateur et les périphériques mLAN est impossible
..... Voir page 41.

■ Si plusieurs cartes d'interface IEEE1394 sont installées sur l'ordinateur :


Graphic Patchbay ne peut gérer simultanément des périphériques mLAN connectés à plusieurs cartes d'interface IEEE1394.

Avant de démarrer mLAN Graphic Patchbay, sélectionnez la carte d'interface IEEE1394 à utiliser dans la fenêtre mLAN Driver Setup (Installation du pilote mLAN) (page 21).

Démarrage de mLAN Graphic Patchbay

Après avoir installé mLAN Graphic Patchbay, suivez les étapes ci-dessous pour démarrer l'application.

1. Si mLAN Driver est inactif (🔌), cliquez avec le bouton droit sur l'icône du pilote et sélectionnez « ON ».

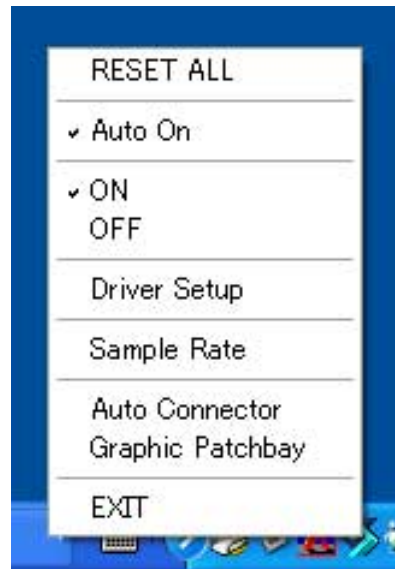

2. Dans le même menu, sélectionnez [Graphic Patchbay].

NOTE Si l'icône du pilote n'apparaît pas dans la barre des tâches, cliquez sur [Démarrer], puis [Programmes | mLAN Tools (Outils mLAN) | mLAN Manager (Gestionnaire mLAN)]. La barre des tâches indique à présent l'icône du pilote.


Pour plus de détails sur le démarrage de mLAN Graphic Patchbay lorsqu'il est utilisé en tant que plug-in, reportez-vous au mode d'emploi de l'application cliente (page 4).

Barre de menus

La barre de menus contient plusieurs fonctions et commandes d'édition et de configuration. Cliquez sur le nom de menu désiré pour afficher le menu déroulant correspondant et sélectionnez ensuite la commande que vous souhaitez utiliser. Les commandes non disponibles sont grisées.

Menu File (Fichier)

Ce menu vous permet de stocker les réglages mLAN Graphic Patchbay actuellement sélectionnés dans un fichier ou un fichier de modèle et de récupérer les réglages stockés. Pour plus d'informations sur les fichiers et les fichiers de modèle, reportez-vous à la page 33.

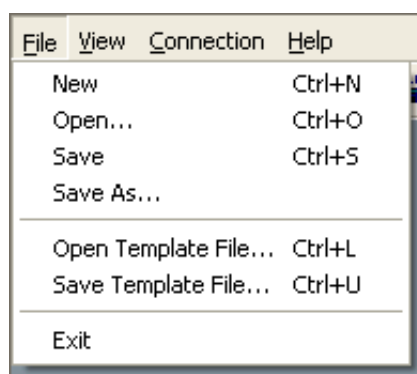

■ New (Nouveau)

Crée une nouvelle configuration de connexion mLAN par défaut et met à jour les informations graphiques. Sélectionnez cette option pour configurer un nouveau réseau mLAN.

■ Open (Ouvrir)

Ouvre un fichier mLAN Graphic Patchbay (*.ymp) existant et récupère les réglages de connexion mLAN stockés.

■ Save (Enregistrer)

Enregistre les réglages actuels en écrasant le fichier mLAN Graphic Patchbay (*.ymp) actuel.

■ Save As (Enregistrer sous)

Enregistre les réglages de la connexion mLAN actuelle dans un nouveau fichier sous un nouveau nom. Vous pouvez également enregistrer un fichier existant comme nouveau fichier sous un nouveau nom.

■ Open Template File (Ouvrir fichier de modèle)

Ouvre un fichier de modèle mLAN Graphic Patchbay (*.ymt).


■ Save Template File (Enregistrer fichier de modèle)

Enregistre le fichier de modèle mLAN actuellement sélectionné dans un nouveau fichier sous un nouveau nom. Vous pouvez également enregistrer un fichier de modèle existant en tant que nouveau fichier sous un nouveau nom.

■ Exit (Quitter)

Ferme mLAN Graphic Patchbay. Cette option n'est pas disponible si vous utilisez mLAN Graphic Patchbay en tant que plug-in pour l'application hôte.

Menu View (Affichage)

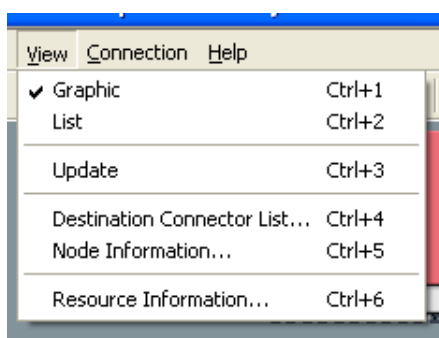

■ Graphic (Graphique)

Affiche les réglages de la connexion mLAN actuelle sous forme graphique (page 2).

■ List (Liste)

Affiche les réglages de la connexion mLAN actuelle sous forme de liste (page 3).

■ Update (Mettre à jour)

Met à jour les informations relatives aux périphériques mLAN (noeuds) connectés dans le réseau mLAN.

■ Destination Connector List (Liste des connecteurs de destination)

Affiche l'état de connexion des entrées et sorties audio et MIDI virtuelles.


■ Node Information (Informations noeud) (uniquement en vue Graphique)

Fournit des informations sur le noeud sélectionné (entouré d'un cadre noir) et vous permet de modifier différents réglages de noeud (page 19).

■ Resource Information (Infos ressources)

Fournit des informations sur la largeur de bande du bus IEEE1394 actuel sous la forme d'un graphique à secteurs ou sous forme de liste. Consultez ces informations pour vous assurer que la largeur de bande est suffisante pour des connexions audio supplémentaires.

NOTE Une erreur due à une largeur de bande insuffisante peut survenir même après avoir déconnecté certains acheminements mLAN. Mettez toujours à jour les informations relatives aux ressources pour vérifier la largeur de bande disponible.

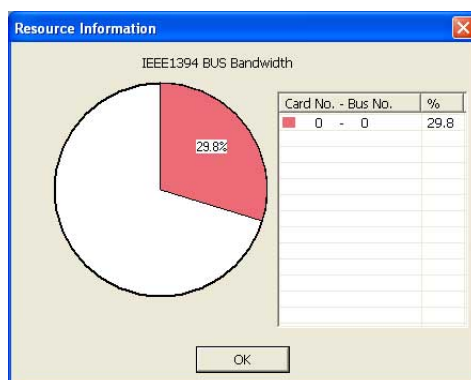

Menu Connection (Connexion)

Le menu Connection vous permet de connecter des entrées et sorties audio, MIDI et d'horloge virtuelles pour chaque noeud, d'acheminer des signaux audio et MIDI et de synchroniser les périphériques mLAN d'un réseau mLAN (page 25).

Connection	Help
✓ Audio	Ctrl+7
MIDI	Ctrl+8
Wordclock	Ctrl+9
Single Master	Ctrl+0
Input Connector...	Ctrl+I
Output Connector...	Ctrl+B
Root	Ctrl+Y

■ Audio

Ouvre la fenêtre Audio Connection (Connexion audio) qui vous permet de connecter des entrées et des sorties audio entre des noeuds.

■ MIDI

Ouvre la fenêtre MIDI Connection (Connexion MIDI) qui vous permet de connecter des entrées et des sorties MIDI entre des noeuds.

■ Wordclock (Horloge) (uniquement en vue Graphic)

Ouvre la fenêtre Wordclock Settings (Réglages d'horloge) qui vous permet de connecter des entrées et des sorties d'horloge entre des noeuds.


■ Single Master (Maître) (uniquement en vue Graphic)

Spécifie le noeud sélectionné (noeud entouré d'un cadre noir) comme horloge maître et les autres noeuds comme esclaves. Les connexions d'horloge entre les noeuds s'effectuent automatiquement (page 25). En général, vous utilisez cette fonction pour spécifier l'horloge maître d'un réseau mLAN.

■ Input Connector/Output Connector (Connecteur d'entrée/sortie) (uniquement en vue Graphic)

Ouvre la fenêtre Input Connectors (Connecteurs d'entrée) ou la fenêtre Output Connectors (Connecteurs de sortie) du noeud sélectionné (entouré d'un cadre noir plein).

Cliquez sur un numéro de connecteur pour chaque noeud pour ouvrir la fenêtre contenant les informations relatives au connecteur en question. Si un noeud représente un ordinateur, chaque numéro de connecteur correspond à un canal audio ou à un numéro de connecteur MIDI (c.-à-d. le numéro du pilote mLAN).



Ce connecteur d'entrée (ou de sortie) est connecté à un connecteur de sortie (ou d'entrée) d'un autre noeud.


Ce connecteur d'entrée (ou de sortie) est actuellement sélectionné.

Ces connecteurs d'entrée (ou de sortie) ne sont pas connectés.

■ Root (Racine)

Définit le noeud actuellement sélectionné en tant que racine. Pour plus de détails, voir page 15.

Menu Help (Aide)



■ Manual (Manuel)


Affiche ce manuel au format PDF.

■ About (A propos de...)

Affiche les informations relatives à la version de mLAN Graphic Patchbay.

Barre d'outils

Les icônes de la barre d'outils vous permettent d'utiliser les mêmes fonctions et commandes que celles auxquelles vous accédez à partir de la barre de menus. Les icônes des fonctions non disponibles sont grisées.



① New (Nouveau)

Crée une nouvelle configuration de connexion mLAN par défaut et met à jour les informations graphiques. Sélectionnez cette option pour configurer un nouveau réseau mLAN.

Vous pouvez également accéder à cette fonction en sélectionnant [File] (Fichier), puis [New] (Nouveau) dans la barre de menus.

② Open (Ouvrir)

Ouvre un fichier mLAN Graphic Patchbay (*.ymp) existant et récupère les réglages de connexion mLAN stockés (page 33).

Vous pouvez également accéder à cette fonction en sélectionnant [File] (Fichier), puis [Open] (Ouvrir) dans la barre de menus.

③ Save (Enregistrer)

Enregistre les réglages actuels en écrasant le fichier mLAN Graphic Patchbay (*.ymp) actuel (page 33).

Vous pouvez également accéder à cette fonction en sélectionnant [File] (Fichier), puis [Save As] (Enregistrer sous) dans la barre de menus.

④ Open Template File (Ouvrir fichier de modèle)

Ouvre un fichier de modèle mLAN Graphic Patchbay (*.ymt) (page 33). Vous pouvez également accéder à cette fonction en sélectionnant [File] (Fichier), puis [Open Template File] (Ouvrir fichier de modèle) dans la barre de menus.

⑤ Save Template File (Enregistrer fichier de modèle)

Enregistre le fichier de modèle mLAN actuellement sélectionné dans un nouveau fichier de modèle sous un nouveau nom. Vous pouvez également enregistrer un fichier de modèle existant en tant que nouveau fichier sous un nouveau nom (page 33). Vous pouvez également accéder à cette fonction en sélectionnant [File] (Fichier), puis [Save Template File] (Enregistrer fichier de modèle) dans la barre de menus.

⑥ Audio

Ouvre la fenêtre Audio Connection (Connexion audio) qui vous permet de connecter des entrées et des sorties audio entre des noeuds (page 25).

Vous pouvez également accéder à cette fonction en sélectionnant [Connection], puis [Audio] dans la barre de menus.

⑦ MIDI

Ouvre la fenêtre MIDI Connection (Connexion MIDI) qui vous permet de connecter des entrées et des sorties MIDI entre des noeuds (page 25).


Vous pouvez également accéder à cette fonction en sélectionnant [Connection], puis [MIDI] dans la barre de menus.

- ⑧ **Wordclock (Horloge) (uniquement en vue Graphic)**
Ouvre la fenêtre Wordclock Settings (Réglages d'horloge) qui vous permet de connecter des entrées et des sorties d'horloge entre des noeuds (page 25).
Vous pouvez également accéder à cette fonction en sélectionnant [Connection], puis [Wordclock] dans la barre de menus.
- ⑨ **Change View (Modifier l'affichage)**
Bascule l'affichage des réglages de connexion mLAN actuels entre la vue Graphic et la vue List.
- ⑩ **Single Master (Maître) (uniquement en vue Graphic)**
Spécifie le noeud sélectionné (noeud entouré d'un cadre noir) comme horloge maître et les autres noeuds comme esclaves. Les connexions d'horloge entre les noeuds s'effectuent automatiquement (page 25). En général, vous utilisez cette fonction pour spécifier l'horloge maître d'un réseau mLAN. Vous pouvez également accéder à cette fonction en sélectionnant [Connection], puis [Single Master] dans la barre de menus.
- ⑪ **In (uniquement en vue Graphic)**
Ouvre la fenêtre Input Connectors (Connecteurs d'entrée) du noeud sélectionné (entouré d'un cadre noir).
Vous pouvez également accéder à cette fonction en sélectionnant [Connection], puis [Input Connector] dans la barre de menus.
- ⑫ **Out (uniquement en vue Graphic)**
Ouvre la fenêtre Output Connectors (Connecteurs de sortie) du noeud sélectionné (entouré d'un cadre noir).
Vous pouvez également accéder à cette fonction en sélectionnant [Connection], puis [Output Connector] dans la barre de menus.
- ⑬ **Root**
Définit le noeud actuellement sélectionné en tant que racine (page 15).
Vous pouvez également accéder à cette fonction en sélectionnant [Connection], puis [Root] dans la barre de menus.
- ⑭ **Node Information (Informations noeud) (uniquement en vue Graphic)**
Fournit des informations sur le noeud sélectionné (entouré d'un cadre noir) et vous permet de modifier différents réglages de noeud (page 19).
Vous pouvez également accéder à cette fonction en sélectionnant [View] (Affichage), puis [Node Information] (Infos noeud) dans la barre de menus.
- ⑮ **Destination Connector List (Liste des connecteurs de destination)**
Affiche l'état de connexion des entrées et sorties audio et MIDI virtuelles.
Vous pouvez également accéder à cette fonction en sélectionnant [View], puis [Destination Connector List] dans la barre de menus.
- ⑯ **Update (Mettre à jour)**
Met à jour les informations relatives aux périphériques mLAN (noeuds) connectés dans le réseau mLAN.
Vous pouvez également accéder à cette fonction en sélectionnant [View], puis [Update] dans la barre de menus.
- ⑰ **Manual (Manuel)**
Affiche ce manuel au format PDF. Vous pouvez également accéder à cette fonction en sélectionnant [Help] (Aide), puis [Manual] (Manuel) dans la barre de menus.
- ⑱ **Nom du fichier**
Cette zone indique le nom du fichier actuellement ouvert (*.ymp). Cliquez sur le nom pour afficher la boîte de dialogue Open (Ouvrir) à laquelle vous accédez également en sélectionnant [File | Open] dans la barre de menus.


A propos des noeuds

Les ordinateurs et périphériques mLAN connectés dans un réseau mLAN portent le nom de « noeuds ». mLAN Graphic Patchbay affiche les informations relatives aux noeuds sous la forme de graphiques, y compris le nombre d'entrées et de sorties de noeud, les noms des noeuds, ainsi que la fréquence d'échantillonnage actuellement définie.


Noeud audio (fenêtre Audio Setup)

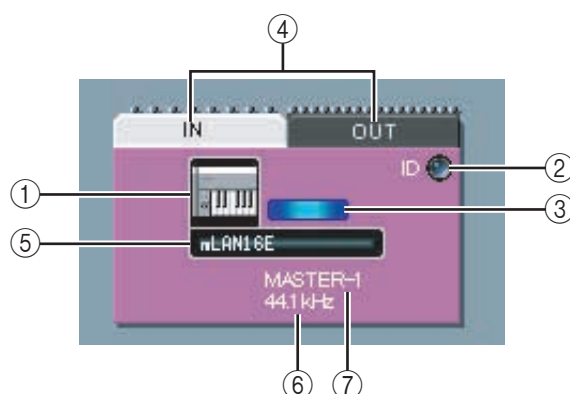

Noeud MIDI (fenêtre MIDI Setup)

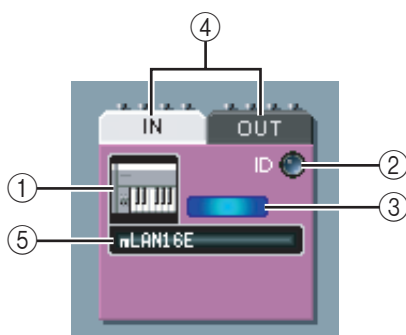

Noeud d'horloge (fenêtre Wordclock Setup)

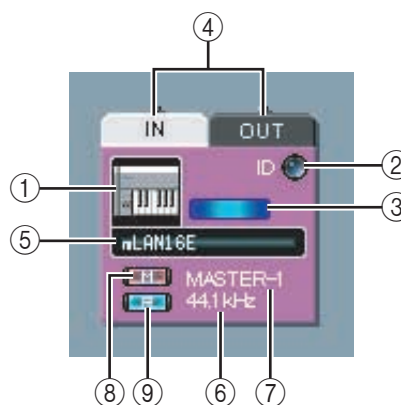

① Icône de noeud

Cliquez sur une icône de noeud pour afficher et, si nécessaire, modifier les réglages du noeud correspondant (page 19). Cliquez sur l'icône des fenêtres de configuration audio et d'horloge pour ouvrir la fenêtre Node Information (Audio). Cliquez sur l'icône dans la fenêtre de configuration MIDI pour ouvrir la fenêtre Node Information (MIDI). Vous accédez également à cette fonction via l'option [Node Information] de la barre d'outils et de la barre de menus.

② Bouton ID

Cliquez sur ce bouton pour faire clignoter le témoin ACTIVE du périphérique mLAN correspondant. Cette fonction est utile dans les réseaux mLAN comportant plusieurs périphériques mLAN car il vous permet d'identifier les correspondances entre les noeuds de l'écran Graphic Patchbay et les périphériques mLAN du réseau.

NOTE Certains périphériques mLAN n'ont pas de témoin ACTIVE. Reportez-vous aux modes d'emploi de vos périphériques mLAN.

③ Témoin d'erreur

Indique si le signal est transmis ou reçu correctement.


 : transmission ou réception correcte du signal.

 : une erreur s'est produite. Cliquez sur le témoin pour afficher des détails sur l'erreur.

④ Connecteurs IN/OUT

Ces connecteurs représentent les entrées et sorties audio, MIDI et d'horloge des fenêtres Audio, MIDI et Wordclock Connection (Connexion audio, MIDI et d'horloge). Pour modifier des connexions, cliquez sur un connecteur pour afficher la fenêtre Input ou Output correspondante (page 9). La fenêtre indique les connecteurs de noeuds et les connecteurs agrandis auxquels les connecteurs du câble virtuel sont branchés.

NOTE Si la largeur de bande du bus IEEE 1394 est surchargée ou si vous connectez un périphérique mLAN qui a été utilisé dans un réseau différent, le connecteur « OUT » risque de s'afficher comme indiqué à droite et de ne pas être en mesure d'assurer la transmission. Dans ce cas, réduisez le nombre de canaux de transmission que vous utilisez (page 39–40) ou utilisez [Update] (Mettre à jour) pour mettre à jour les données.



⑤ Surnom du noeud

Vous pouvez affecter des surnoms aux noeuds (page 19). Si aucun surnom n'est affecté, c'est le nom du modèle du produit (page 19) qui s'affiche.

⑥ Taux d'échantillonnage

Affiche la fréquence d'échantillonnage (horloge) actuellement définie (44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz ou 96 kHz).

⑦ Numéro maître/esclave

Affiche le numéro d'horloge maître ou esclave.

⑧ Bouton M(aster)

Ce bouton-témoin s'allume lorsque le noeud fonctionne en tant que maître et s'éteint lorsque le noeud fonctionne en tant qu'esclave. Pour faire basculer le noeud d'esclave à maître, cliquez sur ce bouton pour activer le témoin (page 27).

⑨ Témoin Root

Ce témoin s'allume lorsque le noeud fonctionne en tant que racine. Si vous cliquez sur ce bouton, le noeud fonctionnera en tant que racine.

A propos de la fonction Root

Dans un réseau de périphériques mLAN, la « racine » est le nœud qui sert de point de référence pour la transmission de données. Cela signifie que même au sein du même environnement réseau, il peut y avoir de légères différences au niveau de la qualité audio, en fonction de la racine choisie. Dans un environnement d'enregistrement professionnel ou une situation tout aussi critique, nous vous recommandons de toujours définir le même nœud en tant que racine afin d'obtenir une qualité audio uniforme.

Dans la mesure où le paramétrage du nœud est enregistré dans le fichier Graphic Patchbay, il est restauré chaque fois que vous rappelez le fichier. Le nœud racine peut toutefois changer si vous mettez un périphérique mLAN hors tension ou déconnectez un câble IEEE 1394 tandis que vous travaillez.

Dans ce cas, vous pouvez appuyer sur le témoin Root du nœud que vous voulez restaurer en tant que racine ou rappeler le fichier Graphic Patchbay.

NOTE Vous ne pouvez pas paramétrer l'ordinateur en tant que racine.

Noeud grisé


Si mLAN Graphic Patchbay ne parvient pas à détecter un nœud qui avait été reconnu avant la mise à jour des informations, le nœud apparaît en grisé et ses réglages ne peuvent pas être modifiés. Dans ce cas, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud grisé pour afficher le menu contextuel [Delete] (Supprimer). Cliquez sur [Delete] pour supprimer le nœud.




Déplacement d'un noeud

Vous pouvez faire glisser-déplacer un noeud pour le changer d'emplacement.


1. Positionnez le pointeur sur le noeud à déplacer, puis cliquez tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé.
2. Lorsque le bouton de la souris est enfoncé, mLAN Graphic Patchbay affiche des cases brunes vers lesquelles vous pouvez déplacer le noeud sélectionné.

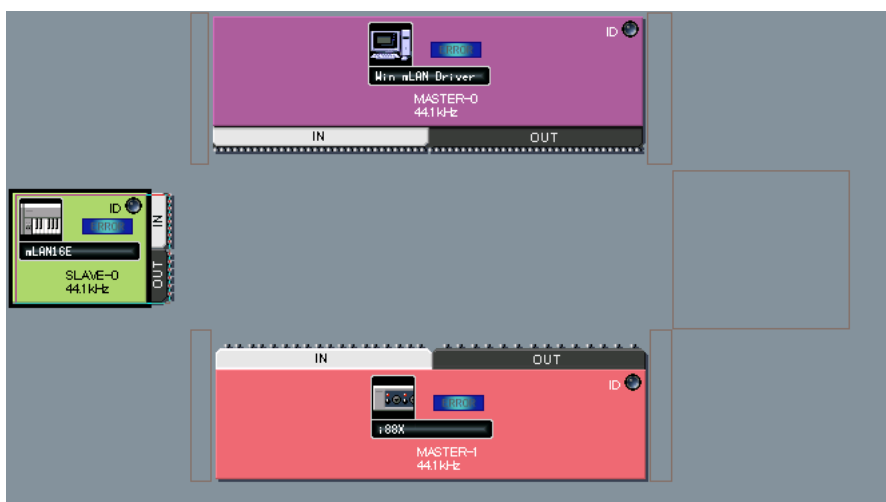

3. Sans relâcher le bouton de la souris, faites glisser le noeud vers une case brune. La case de destination est mise en évidence.

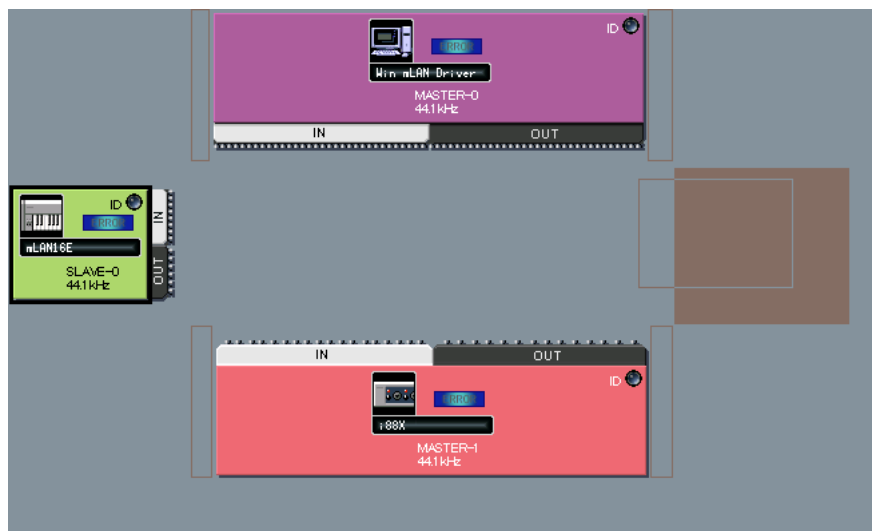

4. Relâchez le bouton de la souris. Le noeud a été déplacé.

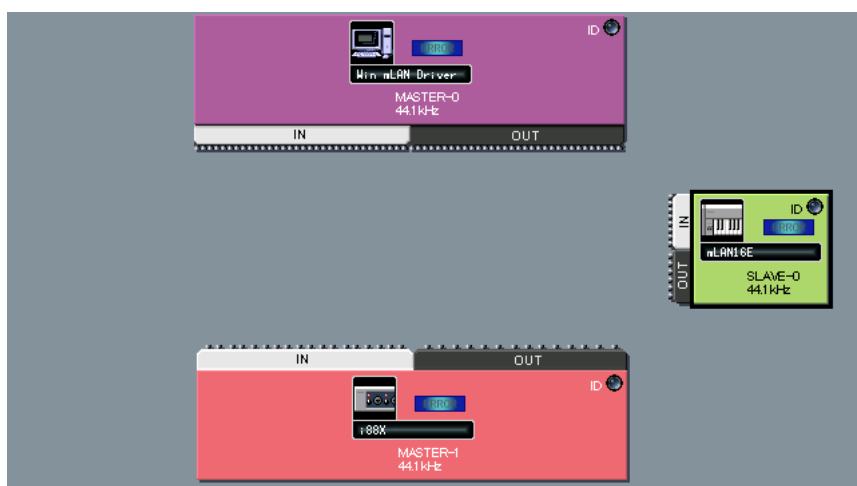


Permutation d'un noeud grisé

Si mLAN Graphic Patchbay affiche à la fois un noeud grisé (page 15) et un nouveau noeud du même modèle qui n'a pas encore été connecté à un autre noeud, vous pouvez les permuter. Une fois les noeuds permutés, les réglages de connexion du noeud grisé s'appliquent au nouveau noeud. Le noeud grisé n'est pas supprimé, et ce afin de vous éviter de reconfigurer entièrement les noeuds lorsque vous changez de périphérique mLAN ou que vous utilisez un autre périphérique mLAN du même modèle à un nouvel emplacement.


- NOTE**
- Pour pouvoir permuter un noeud grisé et un nouveau noeud, les deux noeuds doivent être du même modèle.
 - Pour permuter les noeuds, aucun connecteur d'entrée ou de sortie du nouveau noeud ne doit être branché.

1. Déplacez le pointeur sur le nouveau noeud, puis appuyez tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé.

2. Lorsque le bouton de la souris est enfoncé, un cadre jaune indique le noeud grisé permutable.

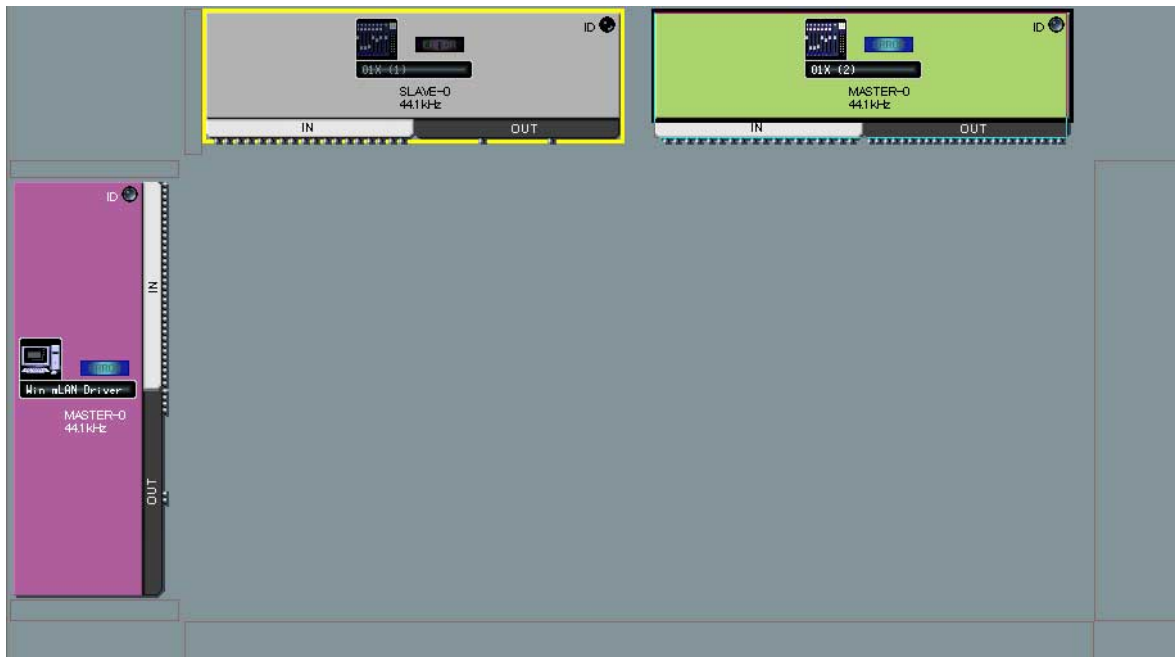

3. Sans relâcher le bouton de la souris, faites glisser le nouveau noeud vers le noeud grisé permutable, puis relâchez le bouton.
4. Le noeud grisé est remplacé par le nouveau noeud.

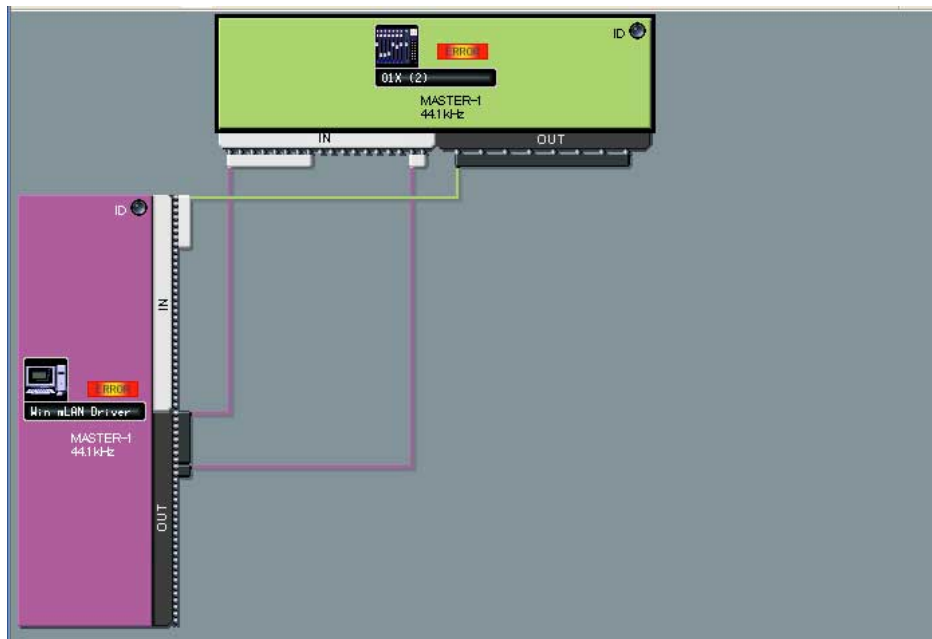

Affichage des informations relatives au noeud

Dans la vue Graphic, vous pouvez afficher et modifier des informations détaillées sur le noeud en cliquant sur les icônes de noeud (page 13) pour l'ordinateur et les périphériques mLAN ou en sélectionnant un noeud et en choisissant ensuite [Node Information] (Infos noeud) dans le menu [View] (Affichage). La fenêtre Node Information (Audio) s'ouvre à partir des fenêtres Audio ou Wordclock Connection, tandis que la fenêtre Node Information (MIDI) s'ouvre à partir de la fenêtre MIDI Connection.

Fenêtre Node Information (Audio)

The screenshot shows a dialog box titled "Node Information (Audio)". It contains the following fields and controls:

- Vendor: YAMAHA
- Model Name: i88X
- Model Nickname: Yamaha i88X
- GUID: 00A0DE00 0000F20C
- Version: NCP0405-B0-519-2004-09-03
- Supported Sample Rate (kHz):
 - Master: 44.1, 48, 88.2, 96
 - Slave: 44.1, 48, 88.2, 96
- Maximum Number of Connected Node: 18
- Connector Name: ANALOG In 1 (dropdown)
- Connector ID: 1
- Connector Nickname: ANALOG In 1
- Sample Rate: 44.1 kHz (dropdown)
- Number of Channels: In 18 CH, Out 18 CH (dropdowns)
- Icon: i88X (dropdown)
- Bkgrnd Color: (highlighted in red)
- Buttons: OK, Cancel, Setup

■ Vendor (Fournisseur)

Indique le fabricant du périphérique par noeuds.

■ Model Name (Modèle)

Indique le modèle du périphérique par noeuds.

■ Model Nickname (Surnom du modèle)

Indique et vous permet de modifier le surnom du noeud. Pour plus de facilité d'identification, vous pouvez affecter au noeud le surnom de votre choix (maximum 32 caractères). Les caractères à deux octets ne sont pas autorisés (par exemple, caractères japonais ou chinois).

■ GUID

Indique un ID unique pour les noeuds du périphérique mLAN. Si deux noeuds sont des périphériques mLAN du même modèle, chaque périphérique a un ID différent.

Si le noeud représente un ordinateur, ce champ indique l'ID de la carte IEEE1394.

■ Version

Si le nœud représente un ordinateur, ce champ indique la version du pilote mLAN.

Si le nœud représente un périphérique mLAN, ce champ indique la version du logiciel du périphérique.

■ Supported Sample Rate (kHz) (Taux d'échantillonnage supporté)

Indique les fréquences d'échantillonnage (horloge) supportées par le nœud. Les fréquences d'échantillonnage non supportées par le nœud sont grisées.

■ Maximum Number of Connected Nodes (Maximum de nœuds connectés)

Affiche le nombre maximal de nœuds audio pouvant être connectés aux connecteurs d'entrées audio des nœuds.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 23.

■ Connector Name (Nom du connecteur)

Permet de sélectionner un connecteur d'entrée ou de sortie audio. L'ID et le surnom du connecteur sélectionné s'affichent dans les champs [Connector ID] et [Connector Nickname].

NOTE Si le nœud représente un ordinateur, le [Connector ID] audio ou MIDI correspondra au numéro du canal audio ou du connecteur MIDI spécifié dans la station de travail audionumérique (c'est-à-dire le numéro du pilote mLAN).

■ Sample Rate (Taux d'échantillonnage)

Si le nœud sélectionné fonctionne en tant qu'horloge maître, vous pouvez modifier la fréquence d'échantillonnage dans ce champs. S'il fonctionne en tant qu'esclave, ce champ affiche la fréquence d'échantillonnage actuelle (sans toutefois vous permettre de la modifier).

NOTE Sur certains périphériques mLAN, vous devez configurer l'horloge/la fréquence d'échantillonnage. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de votre périphérique mLAN.

NOTE Certains périphériques mLAN prennent en charge des fréquences d'échantillonnage uniquement lors de la synchronisation avec les signaux entrants. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de votre périphérique mLAN.

NOTE Certains périphériques mLAN supportent certaines fréquences d'échantillonnage uniquement lors de la synchronisation avec les signaux entrants. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de votre périphérique mLAN.

■ Number of Channels (Nombre de canaux)

Affiche le nombre maximal de canaux d'entrée audio et affiche tout en vous permettant de définir le nombre maximal de canaux de sortie audio.

NOTE Si un nœud représente un ordinateur, le nombre de connecteurs d'entrée audio est fixé à 32 CH (32 canaux).

NOTE Certains périphériques (tels que le n8/n12) ne vous permettent pas de changer le nombre de canaux de sortie.

NOTE Si le message d'erreur « Cannot change » s'affiche, reportez-vous aux rubriques « Si vous ne parvenez pas à modifier la fréquence d'échantillonnage ou le nombre de canaux de sortie » à la page 23 et « Impossible de modifier les réglages mLAN » à la page 42 de la section Dépistage des pannes.

■ Icon (Icône)

Permet de modifier l'icône du noeud (page 13).

■ Bkgrnd Color (Couleur d'arrière-plan)

Permet de modifier la couleur d'arrière-plan des noeuds.

■ OK

Confirme les réglages et referme la fenêtre.

■ Cancel (Annuler)

Annule les réglages et referme la fenêtre.

■ Setup (Configuration)

Si le noeud représente un ordinateur, cliquez sur le bouton [Setup] pour afficher la fenêtre mLAN Driver Setup (Configuration de mLAN Driver) (reportez-vous à la section « Modification des réglages après installation » du Manuel d'installation).

Si le noeud représente un périphérique mLAN, cliquez sur le bouton [Setup] pour afficher la fenêtre mLAN Control Panel (Panneau de commande mLAN) (reportez-vous à la section « Configuration depuis mLAN Auto Connector » du Manuel d'installation).

Fenêtre Node Information (MIDI)

Node Information (MIDI)

Vendor: YAMAHA

Model Name: I88X

Model Nickname: I88X

GUID: 00A0DE00 0000F20C

Version: NCP0405-B0-507-2003-06-11

Maximum Number of Connected Node: 1

Connector Name: MIDI In

Connector ID: 1

Connector Nickname: MIDI In

Number of Connectors: IN 1 OUT 1

Icon: [MIDI Keyboard Icon]

Bkgrnd Color

OK Cancel Setup

■ Vendor (Fournisseur)

Indique le fabricant du périphérique par noeuds.

■ Model Name (Modèle)

Indique le modèle du périphérique par noeuds.

■ Model Nickname (Surnom du modèle)

Indique et vous permet de modifier le surnom du noeud. Les caractères à deux octets ne sont pas autorisés (par exemple, caractères japonais ou chinois).

■ GUID

Indique un ID unique pour les noeuds du périphérique mLAN. Si deux noeuds sont des périphériques mLAN du même modèle, chaque périphérique a un ID différent.

Si le noeud représente un ordinateur, ce champ indique l'ID de la carte IEEE1394.

■ Version

Si le noeud représente un ordinateur, ce champ indique la version du pilote mLAN.

Si le noeud représente un périphérique mLAN, ce champ indique la version du logiciel du périphérique.

■ Maximum Number of Connected Nodes (Maximum de noeuds connectés)

Affiche le nombre maximal de noeuds MIDI pouvant être connectés aux connecteurs d'entrées MIDI des noeuds.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 23.

Si le noeud représente un ordinateur, ce champ indiquera le nombre maximal de noeuds pouvant être connectés séparément à un périphérique compatible S400 et à un périphérique compatible S200.

L'exemple suivant indique qu'il est possible de connecter jusqu'à deux périphériques compatibles S400 et un périphérique compatible S200 aux entrées MIDI de l'ordinateur.



2 (S400) 1 (S200)

■ Connector Name (Nom du connecteur)

Permet de sélectionner un connecteur d'entrée/sortie MIDI. L'ID et le surnom du connecteur sélectionné s'affichent dans les champs [Connector ID] et [Connector Nickname].

NOTE Si le noeud représente un ordinateur, le [Connector ID] audio ou MIDI correspondra au numéro du canal audio ou du connecteur MIDI spécifié dans la station de travail audionumérique (c'est-à-dire le numéro du pilote mLAN).

■ Number of Connectors (Nombre de connecteurs)

Affiche le nombre maximal de connecteurs d'entrée et de sortie MIDI disponibles pour le noeud.

■ Icon (Icône)

Permet de modifier l'icône du noeud (page 13).

■ Bkgrnd Color (Couleur d'arrière-plan)

Permet de modifier la couleur d'arrière-plan des noeuds.

■ OK

Confirme les réglages et referme la fenêtre.

■ Cancel (Annuler)

Annule les réglages et referme la fenêtre.

■ Setup (Configuration)

Si le nœud représente un ordinateur, cliquez sur le bouton [Setup] pour afficher la fenêtre mLAN Driver Setup (Configuration de mLAN Driver) (reportez-vous à la section « Modification des réglages après installation » du Manuel d'installation).

Si le nœud représente un périphérique mLAN, cliquez sur le bouton [Setup] pour afficher la fenêtre mLAN Control Panel (Panneau de commande mLAN) (reportez-vous à la section « Configuration depuis mLAN Auto Connector » du Manuel d'installation).

Si vous ne parvenez pas à modifier la fréquence d'échantillonnage ou le nombre de canaux de sortie :

Pour modifier la fréquence d'échantillonnage de l'ordinateur ou le nombre de canaux de sortie, vous devez d'abord fermer la station de travail audionumérique ou le séquenceur audio qui utilise le pilote mLAN.

1. Fermez la station de travail audionumérique ou le séquenceur audio.
2. Si vous utilisiez mLAN Graphic Patchbay en tant que plug-in pour l'application hôte, redémarrez mLAN Graphic Patchbay en tant qu'application autonome (page 6).
3. Dans la fenêtre Node Information (Infos nœud), modifiez la fréquence d'échantillonnage et/ou le nombre de canaux de sortie comme il convient (page 19).
4. Redémarrez la station de travail audionumérique ou le séquenceur audio.

A propos du nombre maximal de nœuds connectés

Le champ Maximum Number of Connected Nodes (Nombre maximal de nœuds connectés) dans la fenêtre Node Information (Audio) indique le nombre maximal de nœuds audio pouvant être connectés à l'entrée audio du nœud correspondant.

Le champ Maximum Number of Connected Nodes dans la fenêtre Node Information (MIDI) indique le nombre maximal de nœuds MIDI pouvant être connectés à l'entrée MIDI du nœud correspondant.

Par exemple, supposons que le nombre maximal des nœuds connectés dans chaque cas est comme suit :

- Le nombre maximal de nœuds connectés indiqués dans la fenêtre Node Information (Audio) : quatre unités
- Le nombre maximal de nœuds connectés indiqués dans la fenêtre Node Information (MIDI) : deux unités S400 et une unité S200

Dans ce cas, vous pouvez connecter jusqu'à quatre périphériques S400 et S200 combinés en tant que nœuds Audio au nœud de l'ordinateur.

Vous avez la possibilité de connecter un maximum de deux périphériques S400 et un périphérique S200 en tant que nœuds MIDI.

NOTE Sur un ordinateur, vous ne pouvez connecter qu'un seul périphérique S200 à un nœud d'ordinateur.

Fenêtre Connector Information (Infos connecteur)

The image shows two screenshots of the Connector Information dialog boxes. The top screenshot is titled 'Audio In' and contains the following fields: Vendor (YAMAHA), Model Nickname (i88X), Connector Nickname (Audio In05), and Source Name (mLAN16E : Audio Out01). The bottom screenshot is titled 'MIDI In' and contains the following fields: Vendor (YAMAHA), Model Nickname (i88X), Connector Nickname (MIDI In), and Source Name (mLAN16E : MIDI Out01). Both dialog boxes have 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom.

Dans la vue Graphic, cliquez sur le numéro du connecteur dans la fenêtre Input ou Output (page 9) pour afficher la fenêtre Input ou Output Information (Infos entrée ou Infos sortie) dans laquelle vous pouvez consulter et modifier les informations détaillées, y compris le surnom du connecteur ou la destination de la connexion. La fenêtre Connector Information (Audio) s'ouvre à partir de la fenêtre Audio. Quant à la fenêtre Connector Information (MIDI), elle s'ouvre à partir de la fenêtre MIDI Connection.

■ Vendor (Fournisseur)

Indique le fabricant du périphérique par noeuds.

■ Model Nickname (Surnom du modèle)

Indique le surnom du périphérique par noeuds.

■ Connector Nickname (Surnom du connecteur)

Indique et vous permet de modifier le surnom du connecteur. Les caractères à deux octets ne sont pas autorisés (par exemple, caractères japonais ou chinois).

A défaut d'un surnom, ce champ indique le nom du connecteur.

■ Source Name (Nom de la source) (uniquement dans le fenêtre Input Information)

Affiche le surnom du noeud de destination et du connecteur de sortie.

■ OK

Confirme les réglages et referme la fenêtre.

■ Cancel (Annuler)

Annule les réglages et referme la fenêtre.

Réglages de connexion mLAN

Cette section décrit la procédure de branchement et de débranchement des connecteurs audio ou MIDI entre les noeuds, ainsi que la procédure de modification des réglages d'horloge et d'autres réglages de connexion mLAN.

Vous pouvez facilement modifier l'acheminement du signal audio, MIDI ou d'horloge dans un réseau mLAN en raccordant intuitivement les câbles dans l'interface utilisateur graphique.

Réglages d'horloge

Vous pouvez régler l'horloge de deux manières :


- Suivez les étapes décrites à la section « Connexion des entrées et sorties de noeud » (page 27) pour brancher les connecteurs d'horloge un à un.
- Utilisez l'option [Single Master] (Maître).

Cette section explique comment utiliser l'option [Single Master].

L'option [Single Master] permet de configurer l'horloge en toute simplicité. Pour cela, inutile de brancher les connecteurs d'horloge un à un. En général, vous utilisez cette option pour spécifier l'horloge maître d'un réseau mLAN.


- NOTE**
- Pour spécifier deux horloges maîtres dans un réseau mLAN et brancher les connecteurs d'horloge manuellement, suivez les étapes décrites à la section « Connexion des entrées et sorties de noeud » (page 27).
 - La plupart des fonctions sélectionnées à partir de la barre de menus sont également accessibles via la barre d'outils.

1. Dans le menu [Connection] (Connexion), sélectionnez [Wordclock] (Horloge).
La fenêtre Wordclock Setup (Configuration de l'horloge) s'ouvre.
2. Déplacez la souris pour sélectionner le noeud à affecter en tant qu'horloge maître.
Le noeud sélectionné est mis en évidence par un cadre noir.

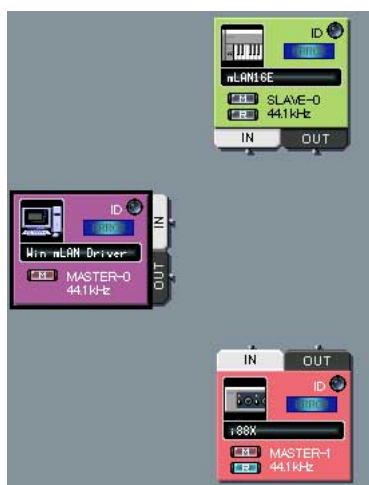

3. Dans le menu [Connection], sélectionnez [Single Master].

4. Le connecteur d'horloge de chaque noeud est connecté automatiquement.
Le noeud sélectionné est affecté en tant qu'horloge maître et les autres en tant qu'esclaves.

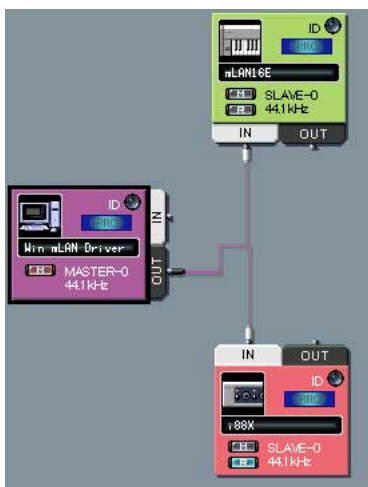

5. Cliquez sur l'icône du noeud (page 13) pour le noeud d'horloge maître. (Sinon, dans le menu [View] (Affichage), sélectionnez [Node Information] (Informations noeud).)

La fenêtre Node Information (Audio) s'ouvre.

6. Sélectionnez la fréquence d'échantillonnage dans le champ [Sample Rate] (Taux d'échantillonnage) de la fenêtre Node Information (Audio).

La fréquence d'échantillonnage spécifiée ici sera automatiquement utilisée par les noeuds esclaves.

NOTE Si le message d'erreur « Cannot change » s'affiche, reportez-vous aux rubriques « Si vous ne parvenez pas à modifier la fréquence d'échantillonnage ou le nombre de canaux de sortie » à la page 23 et « Impossible de modifier les réglages mLAN » à la page 42 de la section Dépistage des pannes.

Connexion des entrées et sorties de noeud

Vous pouvez contrôler l'acheminement des signaux audio, MIDI ou d'horloge d'un réseau mLAN en connectant les entrées et sorties de noeud.

Vous pouvez connecter les entrées et sorties de noeud soit (a) en raccordant les câbles un à un, soit (b) en raccordant simultanément plusieurs câbles en tant que groupe.


- NOTE** • Reportez-vous également à la section « Remarques relatives à la connexion MIDI des nœuds » à la page 32.
- Vous ne pouvez pas brancher les connecteurs MIDI ou les connecteurs d'horloge en tant que groupe.
- Pour les connexions d'horloge, il est plus facile d'utiliser l'option [Single Master] (Maître) (page 25).


■ Raccord des câbles un à un

- NOTE** La procédure suivante concerne la fenêtre Audio Connection (Connexion audio). Vous pouvez toutefois la suivre pour brancher les connecteurs MIDI et d'horloge.

1. Cliquez sur le connecteur [OUT] du noeud par lequel sort le signal.

mLAN Graphic Patchbay affiche la fenêtre Output Connector contenant les connecteurs de noeud agrandis et les connecteurs du câble virtuel.

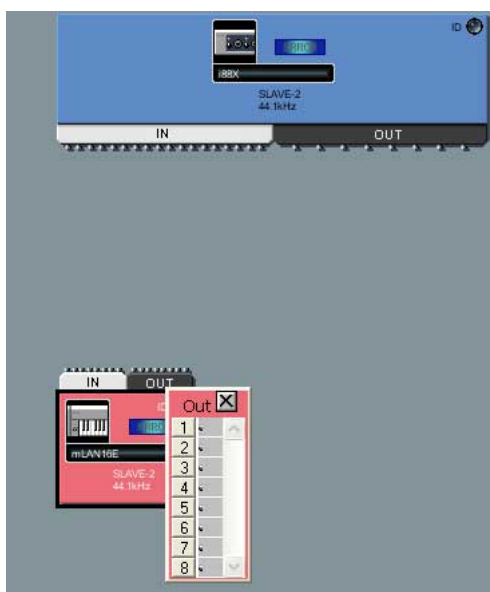


- NOTE** • Pour brancher les connecteurs d'entrée et de sortie d'horloge, activez d'abord le bouton  (page 13) du noeud maître avant de cliquer sur le connecteur [OUT] sans quoi la fenêtre Output Connector ne s'ouvre pas.
- Si vous branchez les connecteurs d'entrée et de sortie d'horloge, le noeud avec le connecteur de sortie est défini en tant que maître, tandis que les noeuds avec connecteurs d'entrée sont définis en tant qu'esclaves. Le réglage de fréquence d'échantillonnage du noeud maître s'applique également aux noeuds esclaves.

2. Dans la fenêtre Output Connectors (Connecteurs de sortie), cliquez sur la case à côté du numéro du connecteur de sortie à brancher.

Un connecteur de câble virtuel apparaît dans la case.




3. Cliquez sur le connecteur [IN] du noeud par lequel arrive le signal.
mLAN Graphic Patchbay affiche la fenêtre Input Connectors (Connecteurs d'entrée).

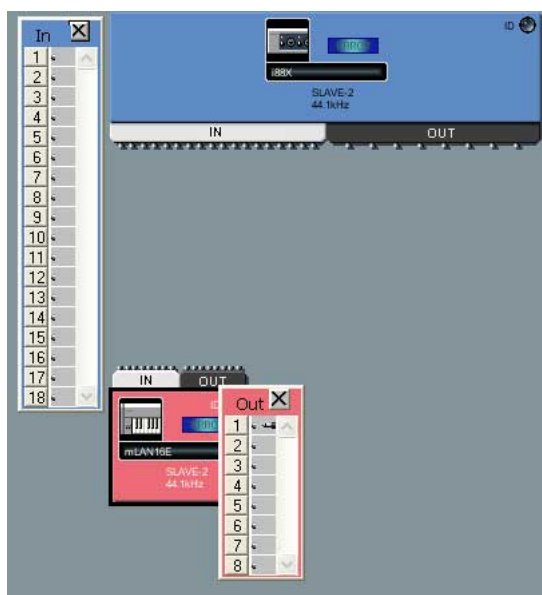

4. Dans la fenêtre Input Connectors, cliquez sur la case à côté du connecteur d'entrée à brancher.


Les connecteurs d'entrée et de sortie sont à présent branchés par un câble de la même couleur que le noeud de sortie.

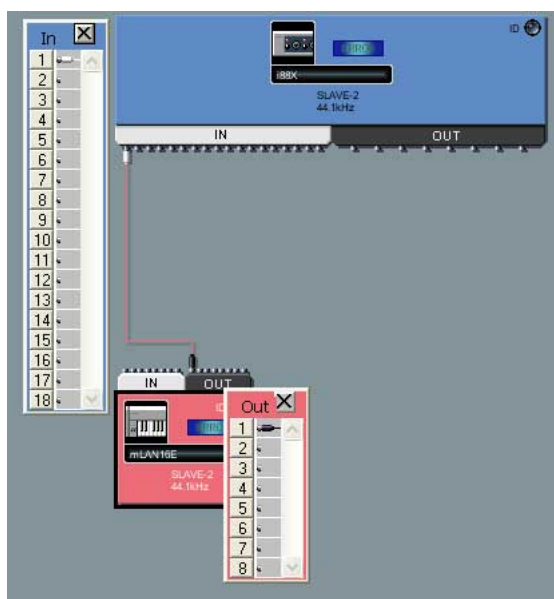

■ Connexion de plusieurs câbles simultanément en tant que groupe


NOTE Pour la connexion en groupe, sélectionnez des numéros de connecteurs consécutifs.

1. Cliquez sur le connecteur [OUT] du noeud par lequel sort le signal.
mLAN Graphic Patchbay affiche la fenêtre Output Connectors.
2. Dans la fenêtre Output Connectors, cliquez sur la case à côté du numéro du premier connecteur de sortie à brancher.
3. Appuyez sur la touche <Maj> du clavier et tout en la maintenant enfoncée cliquez sur la case à côté du numéro du dernier connecteur de sortie à brancher.
Un connecteur de câble virtuel apparaît dans chaque case de connecteur de sortie dans la plage spécifiée aux étapes 2 et 3.

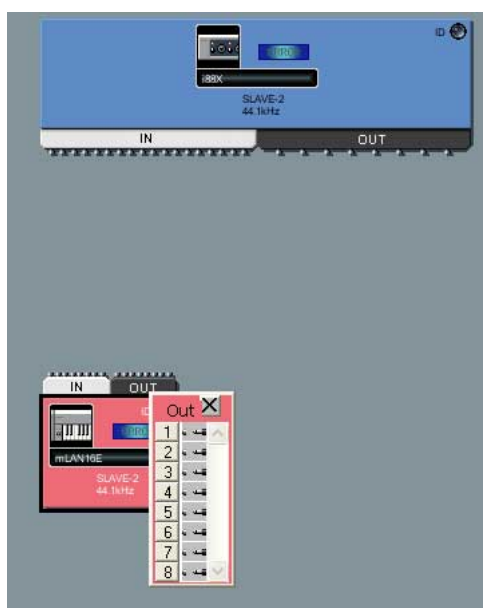

4. Cliquez sur le connecteur [IN] du noeud par lequel arrive le signal.
mLAN Graphic Patchbay affiche la fenêtre Input Connectors.
5. Cliquez sur la case à côté du numéro du premier connecteur d'entrée choisi pour la connexion en groupe.
6. Un connecteur de câble virtuel apparaît dans chacune des cases de connecteur d'entrée, en commençant par le connecteur d'entrée sélectionné dans cette étape. Les différents connecteurs d'entrée et de sortie spécifiés sont branchés par un câble virtuel de la même couleur que le noeud de sortie.

- NOTE**
- Pour la connexion en groupe, veillez à spécifier les connecteurs de sortie d'abord.
 - Un seul câble apparaît pour la connexion en groupe ou lorsque vous connectez des connecteurs d'entrée et de sortie consécutifs.

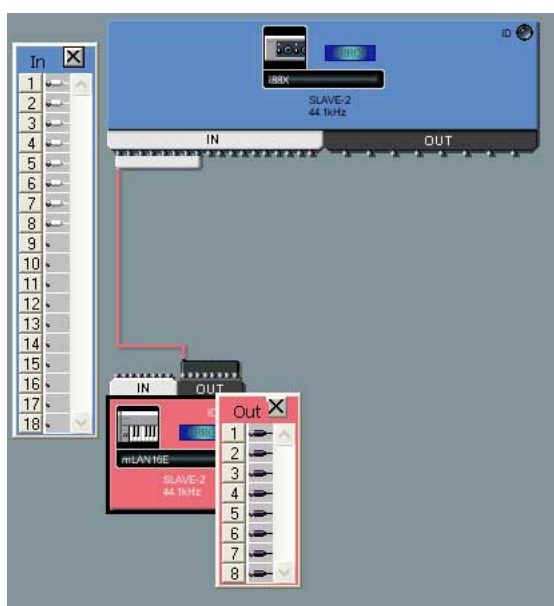


Déconnexion du câble

Pour déconnecter le câble, vous pouvez soit (a) le supprimer à partir du menu contextuel, soit (b) utiliser la touche <Suppr> du clavier.

■ Suppression du câble à partir du menu contextuel

1. Cliquez avec le bouton droit sur le câble à déconnecter.

Le câble sélectionné est maintenant représenté par une ligne pointillée et un menu contextuel s'affiche. Les numéros que contient le menu contextuel sont les numéros des connecteurs auxquels des câbles virtuels sont connectés.

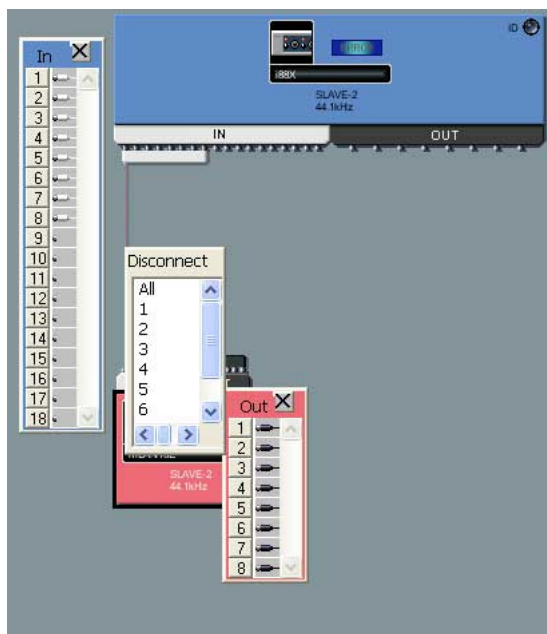

2. Dans le menu contextuel, cliquez sur le numéro du connecteur à débrancher.

Le câble par lequel est branché le connecteur sera débranché. Sélectionnez [All] (Tous) pour débrancher tous les connecteurs qui figurent dans le menu contextuel.

■ Appuyez sur la touche <Suppr> du clavier de l'ordinateur.

1. Cliquez sur le câble à débrancher.

Le câble sélectionné est à maintenant représenté par une ligne pointillée.

2. Appuyez sur la touche <Suppr> du clavier.

mLAN Graphic Patchbay affiche un message de confirmation.

3. Cliquez sur [Yes] (Oui).

4. Le câble sélectionné est débranché.

NOTE Si une connexion à plusieurs connecteurs est représentée par un seul câble (par exemple, une connexion en groupe), cette procédure débranche tous les connecteurs branchés.

Remarques relatives à la connexion MIDI des nœuds


Lorsque vous effectuez des connexions MIDI sur un ordinateur, prenez note de ce qui ce suit :

- chaque groupe de huit ports du connecteur MIDI OUT d'un nœud est connecté à un groupe de huit ports sur le connecteur MIDI IN d'un autre nœud.
- Lorsque vous connectez ou déconnectez un connecteur de sortie, les autres connecteurs de sortie sur le même nœud sont automatiquement connectés ou déconnectés.
- Les connecteurs MIDI IN 1-16 de l'ordinateur sont connectés à un périphérique compatible S400 disposant d'un taux de transfert de 400 Mbps.
- Le connecteur MIDI IN 17 de l'ordinateur est connecté à un périphérique compatible S200 doté d'un taux de transfert de 200 Mbps.
- Si plusieurs périphériques compatibles S200 sont connectés à un réseau mLAN, vous ne pourrez connecter que l'un d'eux au connecteur MIDI IN de l'ordinateur.

Par exemple, si vous connectez la sortie MIDI OUT 1 d'un périphérique mLAN16E compatible S400 au port MIDI IN 5 de l'ordinateur, toutes les sorties MIDI OUT (1-4) du mLAN16E seront automatiquement configurées comme connecteurs aux entrées MIDI IN 1-4 de l'ordinateur. Vous ne pouvez connecter aucun autre nœud aux entrées MIDI IN 5-8 de l'ordinateur.

Il est possible de brancher les connecteurs MIDI OUT de nœuds d'autres périphériques compatibles S400 sur les entrées MIDI IN 9-16 de l'ordinateur.

Si un seul câble représente plusieurs câbles groupés sur une fenêtre apparaissant à l'écran, la déconnexion de l'un de ces câbles entraînera la déconnexion de tous les autres câbles groupés.

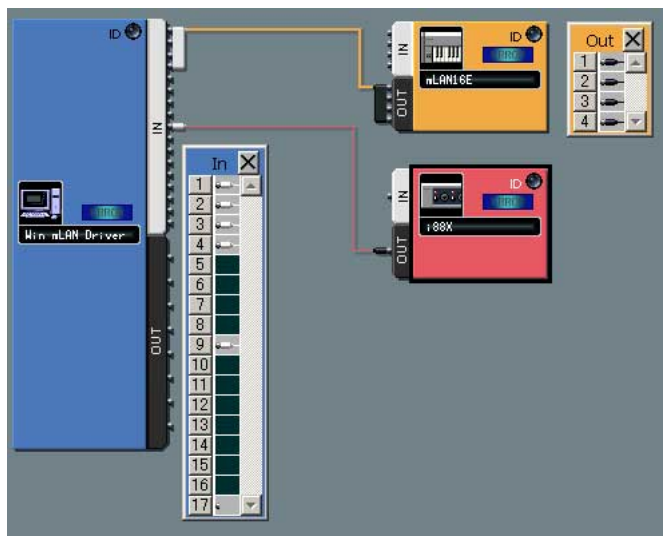

Vous ne pouvez brancher le connecteur MIDI OUT du périphérique mLAN16E compatible S400 que sur les entrées MIDI IN 1-16 de l'ordinateur (dédiées à un périphérique compatible S400).

De la même façon, un périphérique compatible S200 ne peut se connecter qu'à l'entrée MIDI IN 17 de l'ordinateur (dédiée à un périphérique compatible S200).

Enregistrement et ouverture d'un fichier mLAN Graphic Patchbay ou d'un fichier de modèle

Vous pouvez stocker les réglages de connexion mLAN dans un fichier (extension : *ymp) ou dans un fichier de modèle (extension : *ymt), et les extraire ultérieurement. La différence entre un fichier et un fichier de modèle est comme suit :

■ Fichier (*ymp)

Un fichier mLAN Graphic Patchbay vous permet de stocker et de récupérer tous les réglages mLAN Graphic Patchbay. Si vos périphériques mLAN sont fixes, notamment dans un environnement d'enregistrement privé, stockez les réglages dans un fichier. Etant donné que le fichier stocke un numéro ID pour chaque périphérique, vous ne pouvez pas utiliser les réglages de connexion mLAN stockés si vous remplacez une unité, même par une autre unité du même modèle.

■ Fichier de modèle (*ymt)

Un modèle mLAN Graphic Patchbay vous permet de stocker et d'extraire tous les réglages mLAN Graphic Patchbay autres que les surnoms de modèle et de connecteur. Si vous remplacez une unité, vous pourrez utiliser les réglages de connexion mLAN stockés, pour autant que la nouvelle unité soit du même modèle que l'unité précédente.

Un fichier de modèle est utile lorsque vous voulez recréer dans d'autres studios que le vôtre les connexions mLAN que vous avez utilisées pour effectuer les enregistrements chez vous. Si vous enregistrez vos connexions mLAN de base dans un fichier de modèle, vous n'aurez pas besoin de recommencer la configuration des connexions à partir de zéro lorsque vous utilisez les équipements d'un autre studio que le vôtre. Cela vous permet de configurer un réseau rapidement et efficacement.

Affichage des réglages de connexion mLAN en vue List (Liste)


Vous pouvez afficher les réglages de connexion mLAN d'un réseau mLAN sous forme de liste. La vue List affiche l'état des connexions audio et MIDI et vous permet de les modifier.

Pour basculer entre la vue Graphic (Graphique) et la vue List, sélectionnez [Graphic] ou [List] dans le menu [View] (Affichage). Sinon, cliquez sur le bouton [Change View] (Modifier l'affichage) dans la barre d'outils.


Pour basculer entre la fenêtre Audio Connection et la fenêtre MIDI Connection, sélectionnez [Audio] ou [MIDI] dans le menu [Connection]. Sinon, cliquez sur le bouton [Audio] ou [MIDI] dans la barre d'outils.

NOTE La vue List ne vous permet pas de configurer l'horloge. Certains menus sont également non disponibles. Les menus et boutons de la barre d'outils non disponibles sont grisés.

Fenêtre Audio Connection (vue List)

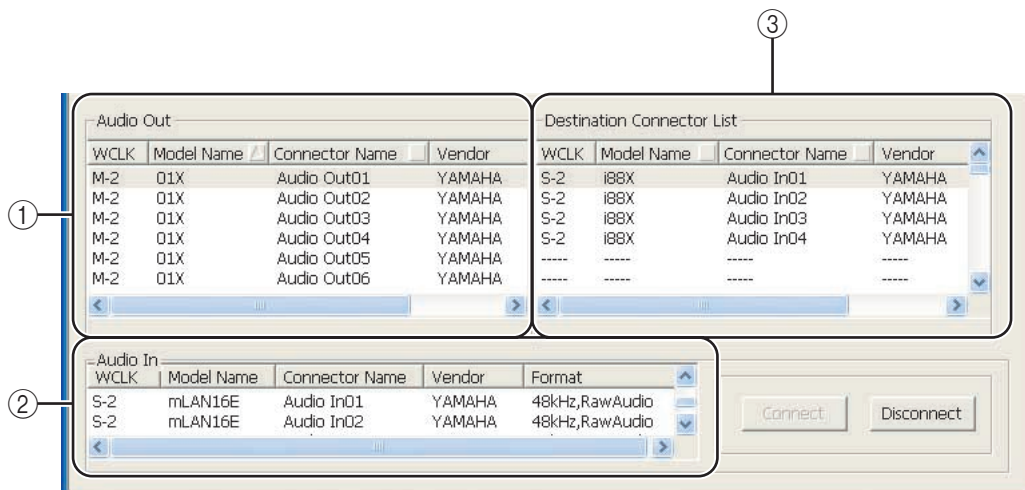

Fenêtre MIDI Connection (vue List)

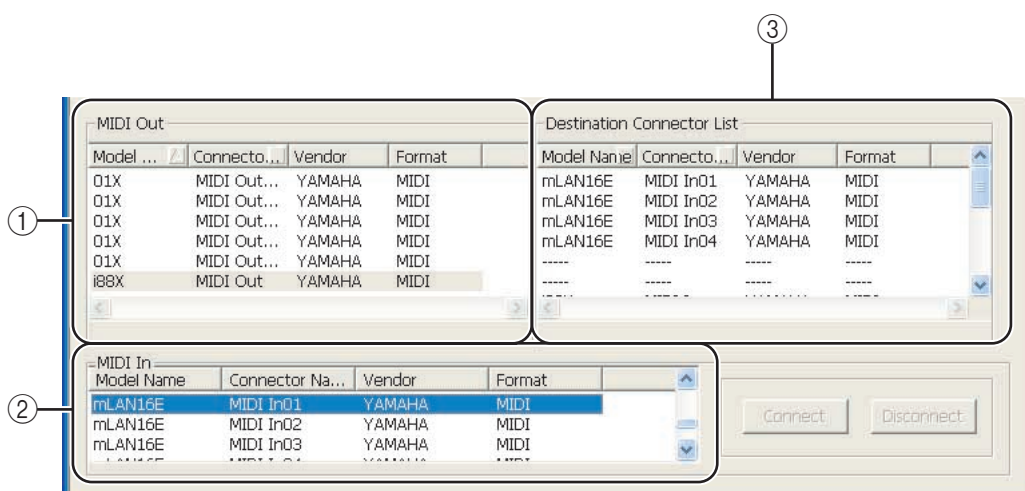

① **Sections Audio Out et MIDI Out**

Affichent des informations sur les connecteurs de sortie audio ou MIDI de tous les noeuds d'un réseau mLAN.

② **Sections Audio In et MIDI In**

Affichent des informations sur les connecteurs d'entrée audio ou MIDI de tous les noeuds d'un réseau mLAN.

③ **Section Destination Connector List (Liste des connecteurs de destination)**

Identifie les connexions entre les connecteurs des sections Audio Out ou MIDI Out et les connecteurs d'entrée.

■ **Nom du modèle**

Indique le surnom du modèle du noeud.

■ **Connector Name (Nom du connecteur)**

Indique le surnom du connecteur.

■ **Vendor (Fournisseur)**

Indique le fabricant du noeud.

■ **Format**

Indique la fréquence d'échantillonnage et le format de transmission d'un noeud.

■ **WCLK**

Indique le numéro de l'horloge maître ou esclave du noeud. Un « M » indique que le noeud fonctionne en tant que maître. Un « S » indique que le noeud fonctionne en tant qu'esclave. Ce paramètre apparaît uniquement dans la fenêtre Audio Connection (Connexion audio).


Branchement des connecteurs en vue List (Liste)

Cette section décrit la procédure à suivre pour brancher les connecteurs audio et MIDI dans la vue List.

1. Dans les sections Audio Out ou MIDI Out, cliquez sur le connecteur de sortie à brancher.

Pour brancher plusieurs connecteurs simultanément (connexion en groupe), cliquez sur le premier connecteur de sortie du groupe de sortie à brancher, puis tout en maintenant la touche <Maj> enfoncée, cliquez sur le dernier connecteur du groupe.


Les connecteurs sélectionnés s'affichent en surbrillance.

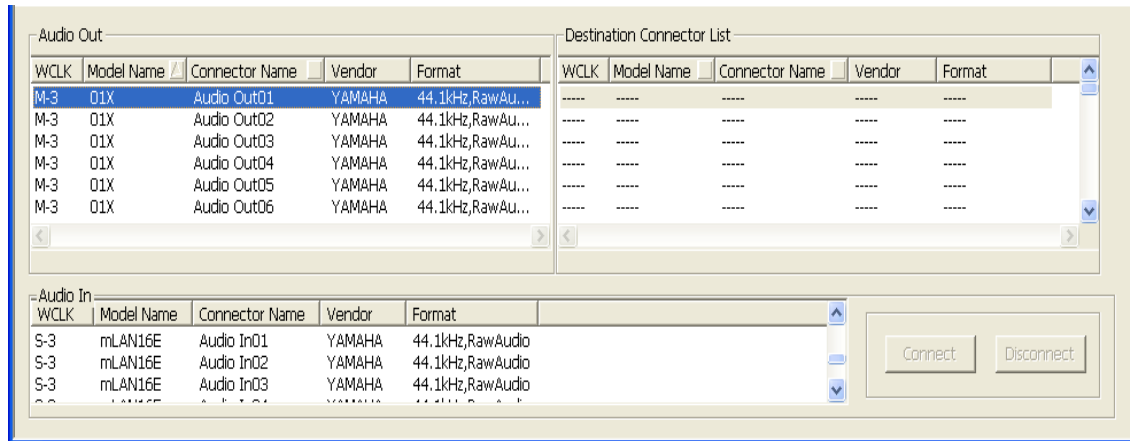


2. Dans la section Audio In ou MIDI In, cliquez sur le connecteur d'entrée de votre choix.

Pour brancher plusieurs connecteurs simultanément (connexion en groupe), cliquez sur le premier connecteur d'entrée du groupe d'entrée à brancher.

Les connecteurs d'entrée sélectionnés s'affichent en surbrillance.

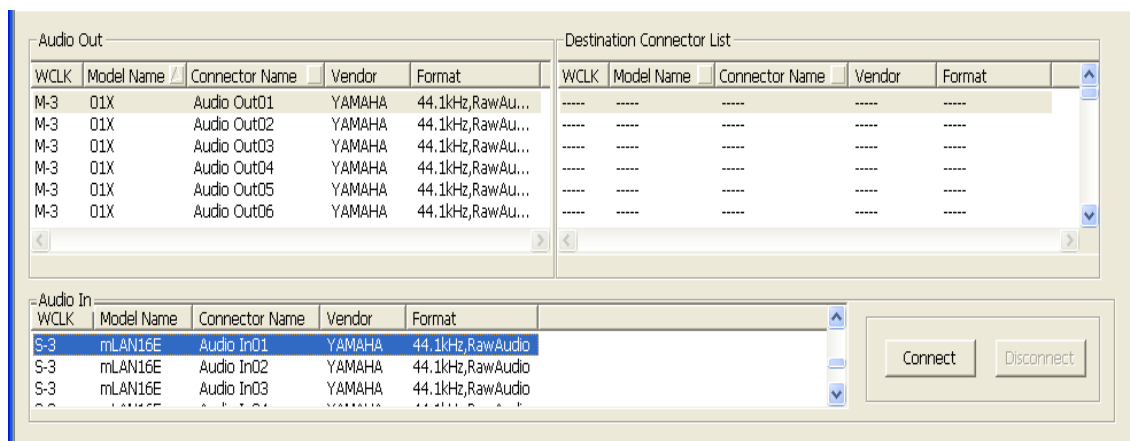

3. Cliquez sur [Connect] (Connecter). Les connecteurs d'entrée et de sortie sont interconnectables. La section Destination Connector List (Liste des connecteurs de destination) contient chaque connecteur d'entrée connecté à un connecteur de sortie correspondant repris dans la colonne Audio Out ou MIDI Out.

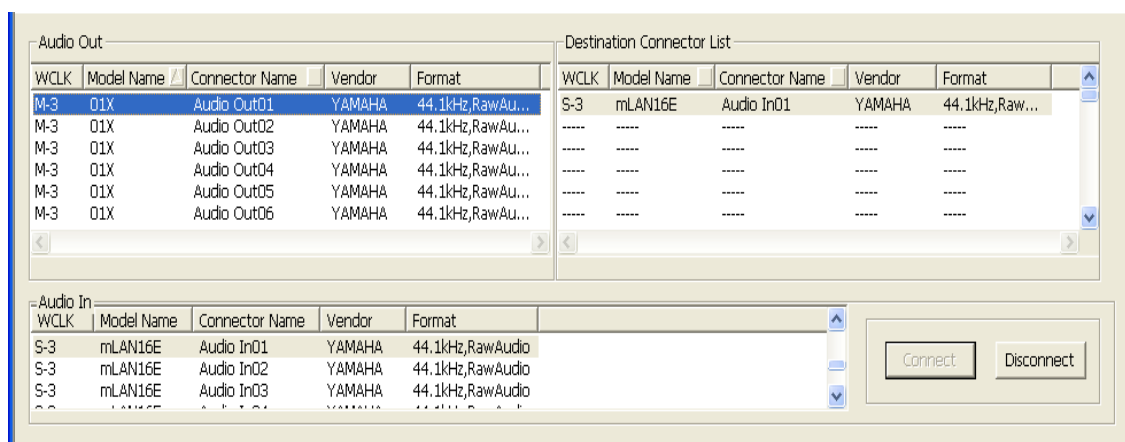

NOTE Si les connecteurs d'entrée et les connecteurs de sortie ne sont pas branchés correctement, le bouton [Connect] est grisé.

Débranchement des connecteurs

Cette section explique comment débrancher les connecteurs audio et MIDI.

1. Sélectionnez le connecteur à débrancher dans les sections Audio Out ou MIDI Out ou dans la section Destination Connector List.

Pour débrancher plusieurs connecteurs simultanément (déconnexion en groupe), cliquez sur le premier connecteur de sortie du groupe de sortie à débrancher, puis tout en maintenant la touche <Maj> enfoncée, cliquez sur le dernier connecteur du groupe.

Les connecteurs sélectionnés s'affichent en surbrillance.

2. Cliquez sur le bouton [Disconnect] (Déconnecter).

Les connecteurs sélectionnés sont débranchés.

Raccourcis clavier

Menu	Option de menu	Raccourcis clavier	
File (Fichier)	New (Nouveau)	1) Alt+F → N	2) Ctrl+N
	Open (Ouvrir)	1) Alt+F → O	2) Ctrl+O
	Save (Enregistrer)	1) Alt+F → S	2) Ctrl+S
	Save As (Enregistrer sous)	1) Alt+F → A	
	Open Template File (Ouvrir fichier de modèle)	1) Alt+F → T	2) Ctrl+L
	Save Template File (Enregistrer fichier de modèle)	1) Alt+F → Z	2) Ctrl+U
	Exit (Quitter)	1) Alt+F → X	
View (Affichage)	Graphic (Graphique)	1) Alt+V → G	2) Ctrl+1
	List (Liste)	1) Alt+V → L	2) Ctrl+2
	Update (Mettre à jour)	1) Alt+V → U	2) Ctrl+3
	Destination Connector List (Liste des connecteurs de destination)	1) Alt+V → C	2) Ctrl+4
	Node Information (Informations noeud)	1) Alt+V → N	2) Ctrl+5
	Resource Information (Infos ressources)	1) Alt+V → R	2) Ctrl+6
Connection (Connexion)	Audio	1) Alt+C → A	2) Ctrl+7
	MIDI	1) Alt+C → M	2) Ctrl+8
	Wordclock (Horloge)	1) Alt+C → W	2) Ctrl+9
	Single Master (Maître)	1) Alt+C → S	2) Ctrl+0
	Input Connector (Connecteur d'entrée)	1) Alt+C → I	2) Ctrl+I
	Output Connector (Connecteur de sortie)	1) Alt+C → O	2) Ctrl+B
	Root (Racine)	1) Alt+C → R	2) Ctrl+Y
Help (Aide)	Manual (Manuel)	1) Alt+H → M	2) F1
	Version Information (Informations sur la version)	1) Alt+H → A	

NOTE Dans la vue Graphic, vous pouvez également sélectionner le nœud en appuyant sur la touche [Tab].

Messages d'erreur

<p>Failed to set Sample Rate. (Echec de la configuration de la vitesse d'échantillonnage)</p>	<p>Lorsque le nœud représente un ordinateur : Mettez la station de travail audionumérique hors tension, effectuez les réglages nécessaires dans Graphic Patchbay, puis relancez la station de travail audionumérique (page 23). Certains paramètres ne peuvent être modifiés tant que la station de travail audionumérique ou l'application d'édition qui utilise le pilote mLAN fonctionne.</p>										
<p>Failed to set the node as the wordclock master. (Echec de la configuration du nœud en tant qu'horloge maître)</p>	<p>Lorsque le nœud représente un périphérique mLAN : Vérifiez que tous les câbles sont connectés aux périphériques mLAN de façon correcte et sécurisée, et que ces derniers sont sous tension.</p>										
<p>Failed to change the number of audio output channels for the next node. (Node nickname, or device model name if a nickname has not been specified) (Echec de la modification du nombre de canaux de sortie audio pour le nœud suivant. (Le surnom du nœud ou le nom de modèle du périphérique si aucun surnom n'a été spécifié pour celui-ci))</p>	<p>Vérifiez que les réglages d'horloge et de fréquence d'échantillonnage du périphérique mLAN correspondant sont corrects.</p>										
<p>Failed to set the number of MIDI output ports. (Echec de la configuration du nombre de ports de sortie MIDI)</p>											
<p>Failed to connect audio. (Echec de la connexion audio)</p>											
<p>Failed to connect wordclock. (Echec de la connexion de l'horloge)</p>											
<p>The sampling rate (Sample Rate) setting differs from that specified on the device. Set the sampling rate correctly. (La vitesse d'échantillonnage (Sample Rate) diffère de celle qui est spécifiée sur le périphérique. Réglez correctement la vitesse d'échantillonnage.)</p>	<p>Réglez la vitesse d'échantillonnage du nœud audio dans la fenêtre Node Information (Audio) (page 20).</p>										
<p>Found an mLAN device not compatible with S400. The number of available channels will decrease. You may need to reduce the number of transmission channels to be able to make mLAN connections. For more information, refer to "Error Messages" or "Troubleshooting" in the mLAN Graphic Patchbay Online Manual. (Un périphérique mLAN non compatible S400 a été détecté.) Le nombre de canaux disponibles sera réduit. Pour effectuer des connexions mLAN, vous devrez peut-être réduire le nombre de canaux de transmission. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Messages d'erreur » ou « Dépistage des pannes » du manuel en ligne de mLAN Graphic Patchbay.)</p>	<p>Si vous connectez ne serait-ce qu'un seul périphérique mLAN ne prenant pas en charge S400, tous les autres périphériques mLAN du réseau s'aligneront sur les fonctions et limitations du périphérique non compatible S400. Ainsi, si vous connectez un périphérique compatible S400 et un périphérique compatible S200 dans un réseau, le périphérique compatible S400 s'aligne sur les performances du périphérique compatible S200. Le nombre de canaux de transmission de chaque périphérique doit dès lors être limité. (Voir tableau ci-dessous.)</p>										
<p align="center">Nombre de canaux de transmission disponibles dans un réseau comptant un seul périphérique compatible S200 et plusieurs périphériques compatibles S400 :</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th align="center">Nombre de périphériques mLAN (ordinateur compris)</th> <th align="center">Nombre total de canaux de transmission disponibles^{*1} (avec une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz ou 48 kHz)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">2</td> <td align="center">40</td> </tr> <tr> <td align="center">3</td> <td align="center">44</td> </tr> <tr> <td align="center">4</td> <td align="center">37</td> </tr> <tr> <td align="center">5</td> <td align="center">32^{*2}</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre de périphériques mLAN (ordinateur compris)	Nombre total de canaux de transmission disponibles ^{*1} (avec une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz ou 48 kHz)	2	40	3	44	4	37	5	32 ^{*2}
Nombre de périphériques mLAN (ordinateur compris)	Nombre total de canaux de transmission disponibles ^{*1} (avec une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz ou 48 kHz)										
2	40										
3	44										
4	37										
5	32 ^{*2}										
<p>^{*1.} Applicable uniquement si l'ordinateur compte 32 canaux de transmission, excepté si cinq périphériques mLAN sont présents.</p>											
<p>^{*2.} Le nombre de canaux de transmission disponibles sur l'ordinateur est limité à 24.</p>											

<p>The number of devices that can be connected to the computer has been exceeded. (Le nombre de périphériques pouvant être connectés à l'ordinateur a été dépassé.)</p>	<p>Dans la fenêtre Node Information (Audio) (Informations noeud (Audio)), vérifiez le nombre maximal de nœuds audio pouvant être connectés (page 20). Dans la fenêtre Node Information (MIDI), vérifiez le nombre maximal de nœuds MIDI pouvant être connectés (page 22).</p>
<p>Data reception error. The computer resources or processing power may be insufficient. (Erreur de réception de données. Les ressources de l'ordinateur ou la puissance de traitement peuvent être insuffisants.)</p>	<p>Essayez d'appliquer les mesures suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fermez toutes les applications. 2) Augmentez la valeur de latence (reportez-vous au manuel d'installation). 3) S'il existe plusieurs périphériques mLAN sur le réseau, configurez l'option « Required CPU » (Processeur requis) de la fenêtre mLAN Driver Setup sur « Mid » (Performance moyenne) ou « Low Performance » (Faible performance) : 4) Cliquez sur le bouton [Update] (Mettre à jour). 5) Redémarrez l'ordinateur.

Utilisation des périphériques IEEE 1394 compatibles S200

Lors de l'utilisation de périphériques IEEE 1394 de type lent S200, le nombre de canaux de transmission audio disponibles sur le réseau est réduit. Avant de connecter un périphérique compatible S200 au réseau, veillez à modifier le nombre de canaux de transmission en suivant la procédure ci-dessous.

1. Modifiez le nombre de canaux de sortie (transmission) de chaque périphérique compatible S400 dans la fenêtre Node Information (Audio) (Infos noeud (audio)) de manière à ne pas dépasser le nombre total de canaux de sortie (transmission) de tous les périphériques S200 et S400 du réseau. (Reportez-vous au tableau repris en bas de la section relative aux messages d'erreur.)

NOTE Lors de la connexion d'un périphérique compatible S200 à l'étape 2, le nombre de canaux de sortie du périphérique S200 est automatiquement défini sur le maximum. Confirmez le nombre maximum de canaux de sortie du périphérique S200 que vous utilisez et modifiez le nombre de canaux de sortie des périphériques S400 en conséquence. Pour plus d'informations sur le nombre maximum de canaux de sortie, reportez-vous au mode d'emploi de votre périphérique S200.


2. Connectez le périphérique compatible S200 à l'ordinateur ou au périphérique mLAN du réseau.
3. Pour augmenter le nombre de canaux de sortie des périphériques compatibles S400, réduisez le nombre de canaux de sortie des périphériques S200 dans la fenêtre Node Information (Audio) et modifiez ensuite le nombre de canaux de sortie des périphériques S400.

Dépistage des pannes

■ Communication via mLAN impossible.

- Le logiciel mLAN Driver/mLAN Tools n'a peut-être pas été correctement installé ou configuré.
..... Reportez-vous au manuel d'installation.
- Vérifiez que le pilote est activé. (L'icône du pilote doit être bleue.) Dans la barre de tâches, cliquez avec le bouton droit sur l'icône du pilote et cliquez sur « ON ».
..... Reportez-vous à la section du manuel d'installation relative aux points à vérifier après l'installation.
- La connexion mLAN a-t-elle été activée ?
Essayez de la reconfigurer..... Reportez-vous à la page 25.
- L'interface IEEE 1394 de votre ordinateur est peut-être limitée quant au nombre de ports pouvant être utilisés simultanément. Vérifiez le nombre de ports pouvant être utilisés simultanément. Reportez-vous à la section relative au nombre maximal de nœuds connectés aux pages 20 et 22.
- Vérifiez que l'horloge est correctement configurée. Vérifiez également qu'un seul nœud est affecté en tant que maître et que les autres le sont en tant qu'esclaves.
..... Reportez-vous à la page 25.
- Vérifiez que le câble IEEE 1394 (mLAN) est correctement branché et que le périphérique mLAN est sous tension. Déconnectez le câble mLAN, puis rebranchez-le.
- La connexion est-elle en boucle ? Vérifiez le câblage et assurez-vous qu'aucun des périphériques n'est connecté en boucle.

Exemple de connexion en boucle

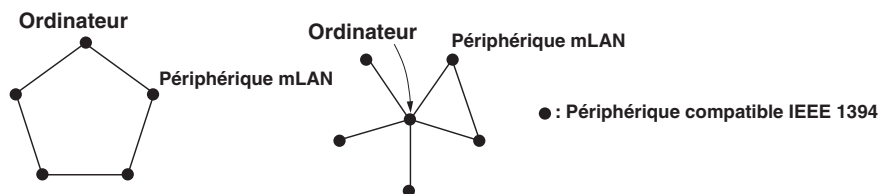

- Mettez tous les périphériques du réseau mLAN hors tension (à l'exception de l'ordinateur) et rebranchez les périphériques un par un jusqu'à ce que vous ayez identifié le périphérique à l'origine du problème.
- Plusieurs interfaces IEEE 1394 sont peut-être installées sur l'ordinateur. Dans ce cas, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du pilote située dans la barre de tâches, puis sélectionnez Driver Setup (Configuration de pilote) et l'interface IEEE 1394 à laquelle vous souhaitez connecter le périphérique mLAN. Rebranchez le câble IEEE (mLAN) 1394 et rétablissez la connexion mLAN.
..... Reportez-vous à la section « Configuration du pilote » à la page 6 du Manuel d'installation.
- (Si vous utilisez 01X/i88X/mLAN16E/MY16-mLAN :) Le voyant ACTIVE est-il allumé (bleu) ? S'il est éteint, redémarrez le périphérique mLAN, puis rétablissez la connexion mLAN.
..... Reportez-vous à la section « Configuration du pilote » à la page 6 du Manuel d'installation.
- Avez-vous changé de périphérique ? Même si le modèle est le même, le périphérique en lui-même est différent et vous devez rétablir la connexion... Reportez-vous à la page 25.

■ La vitesse de traitement de l'ordinateur est trop faible.

- Si plusieurs périphériques compatibles S200 sont connectés au réseau, la connexion de périphériques mLAN dans mLAN Graphic Patchbay peut nécessiter davantage de temps.

■ Impossible de modifier les réglages mLAN.

- Lorsque vous utilisez mLAN Driver avec un programme telle que DAW, vous ne pouvez pas modifier les réglages mLAN. Fermez toutes les applications à l'aide de mLAN Driver, puis modifiez les réglages mLAN. Reportez-vous à la page 23.
- Le pilote WDM mLAN est-il sélectionné comme périphérique audio par défaut pour Windows ? (Lors de la mise sous tension du périphérique mLAN, il arrive que Windows sélectionne automatiquement le pilote WDM mLAN comme périphérique audio par défaut.) Vous risquez de ne pas pouvoir modifier les réglages mLAN même si l'application n'est pas active. Si le pilote WDM mLAN est sélectionné comme périphérique par défaut (« mLAN Audio Out » ou « mLAN MIDI Out »), désélectionnez-le en suivant les instructions ci-dessous, redémarrez l'ordinateur, puis modifiez les réglages mLAN.

Windows XP

1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez ([Paramètres] →) [Panneau de configuration] → [Sons et périphériques audio] → [Voix]. Vérifiez qu'une option autre que « mLAN Audio Out » est sélectionnée pour le paramètre « Lecture de la parole ».
2. Dans le menu Démarrer, sélectionnez ([Paramètres] →) [Panneau de configuration] → [Sons et périphériques audio] → [Audio]. Vérifiez qu'une option autre que « mLAN Audio Out » est sélectionnée pour le paramètre « Lecture audio ».
3. Dans le menu Démarrer, sélectionnez ([Paramètres] →) [Panneau de configuration] → [Sons et périphériques audio] → [Audio], puis choisissez une option autre que les éléments allant de « mLAN MIDI OUT » à « mLAN MIDI OUT (16) » pour le paramètre « Lecture MIDI ».

Windows Vista

Dans le menu Démarrer, sélectionnez ([Paramètres] →) [Panneau de configuration] → [Son] → [Lecture]. Sélectionnez une option autre que « Line Out mLAN Audio Out », puis cliquez sur [Par défaut].

- Réglez le son de Windows sur « Aucun son » en suivant les instructions ci-dessous après avoir redémarré l'ordinateur.

Windows XP

Cliquez sur [Démarrer] (→ [Paramètres]) → [Panneau de configuration] → [Sons et périphériques audio] → [Sons], puis sélectionnez « Aucun son » sous [Modèle de sons].

Windows Vista

Cliquez sur [Démarrer] (→ [Paramètres]) → [Panneau de configuration] → [Son] → [Sons], puis sélectionnez « Aucun son » sous [Modèle de sons].

■ mLAN Manager (l'icône mLAN dans la barre des tâches) a disparu.

- Cliquez sur [Démarrer] → [(Tous les) Programmes] → [Démarrage] ou [mLAN Tools], puis sélectionnez mLAN Manager.

■ Un périphérique mLAN connecté n'est pas reconnu.

- Actualisez les informations en sélectionnant [View] (Affichage), puis [Update] (Mettre à jour) dans la barre de menus.
..... Reportez-vous à la page 8.

■ **Les connexions sont modifiées chaque fois que vous démarrez mLAN Graphic Patchbay.**

- Si le réseau comprend un périphérique non compatible S400, le nombre total de canaux de transmission de tous les périphériques sera réduit. mLAN Graphic Patchbay rappelle les connexions antérieures des périphériques mLAN pour la mise sous tension. Les canaux excédentaires ne seront pas connectés.
- Si cinq périphériques mLAN ou plus (ordinateur compris) ont été connectés à un réseau, le nombre total de canaux de transmission de tous les périphériques sera limité. Ainsi, si la fréquence d'échantillonnage est définie sur 44,1 kHz ou 48 kHz, le nombre de canaux disponibles sur un ordinateur Windows serait de 86.

■ **Le démarrage de mLAN Graphic Patchbay ou la mise à jour des informations à l'aide de l'option de menu Update (Mettre à jour) peut prendre un certain temps.**

- Si vous essayez de mettre à jour les informations du réseau après avoir branché ou débranché un périphérique mLAN non compatible S400, le système change la vitesse de transmission mLAN. Ce processus supplémentaire peut ralentir le fonctionnement, sans toutefois affecter les performances ultérieures.

■ **Un message d'erreur s'affiche lors de l'ouverture d'un fichier de modèle.**

- Selon les caractéristiques techniques de l'ordinateur et de la carte IEEE 1394, deux situations sont possibles : 1) vous pouvez connecter jusqu'à quatre périphériques mLAN ou 2) seulement deux. Si vous avez établi la connexion mLAN et enregistré les paramètres en tant que fichier de modèle sur l'ordinateur/la carte IEEE 1394 qui vous permet de connecter jusqu'à quatre périphériques mLAN et que vous ouvrez ensuite le fichier de modèle sur l'ordinateur/la carte IEEE 1394 qui vous autorise à n'en connecter que deux, un message d'erreur s'affiche. Dans ce cas, n'utilisez que deux périphériques mLAN. Vous pouvez vérifier le nombre (2 ou 4) de périphériques mLAN que vous pouvez connecter dans l'onglet Information de la fenêtre Driver Setup. Le nombre maximum de périphériques mLAN que vous pouvez connecter est égal au nombre figurant dans l'onglet divisé par deux.