

본 사용설명서를 찾기 쉬운 안전한 곳에 보관하여 향후에 참조하도록 하십시오.

⚠ 주의

건반 덮개를 설치하기 전에 안전 주의사항을 주의 깊게 읽어 주십시오.

이 안전 주의사항은 건반 덮개를 안전하게 사용하고 사용자 및 다른 사람에게 발생할 수 있는 부상과 상해를 방지하기 위해 제공되었습니다. 이 안전 주의사항을 준수하면 건반 덮개를 오랫동안 안전하게 사용할 수 있습니다.

- 부품을 흔들리지 않도록 주의하시고 아래 순서에 따라 모든 부품을 올바른 방향으로 설치해야 합니다.
- 조립은 최소한 두 사람이 해야 합니다.
- 건반 덮개를 설치할 때 지정된 나사만 사용하십시오. 다른 나사를 사용할 경우 제대로 조립되지 않아 건반과 건반 덮개가 모두 손상될 수 있습니다.
- 건반 덮개가 손상될 수 있으므로 과도한 힘을 가하지 마십시오.
- 사용 전 건반 덮개가 튼튼하고 안전한지, 나사가 헐거운 곳은 없는지 확인하십시오. 그렇지 않을 경우 건반 덮개가 떨어지거나 사용자가 부상을 입을 수 있습니다.
- 건반 덮개를 분리할 때는 아래의 조립 순서를 반대로 시행하십시오.
- 건반 덮개 사이에 손가락이 끼지 않도록 주의하십시오. 건반 덮개 및 본 기기의 다른 틈새에 손가락을 넣지 마십시오.

적합한 크기의 십자(+)
 드라이버를 준비하십시오.




조립 지침

1 건반 덮개가 패키지에 들어있는지 확인합니다.
기기에 악보대가 끼워진 경우 빼냅니다. 건반 덮개를 악보대로도 사용할 수 있습니다.


2 패널의 왼쪽 및 오른쪽 위에서부터 덮개 받침대를 제거합니다.

2-1 드라이버를 사용하여 덮개 받침대에서 4개의 나사를 빼냅니다.
나중에 4 단계에서 필요하므로 빼낸 나사를 버리지 마십시오.

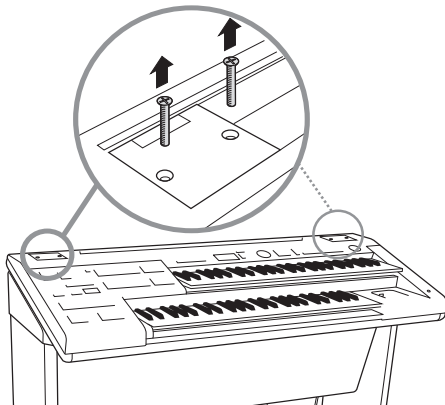

2-2 덮개 받침대를 제거합니다.


덮개 받침대를 찾기 쉬운 곳에 보관하여 향후 사용할 수 있도록 하십시오

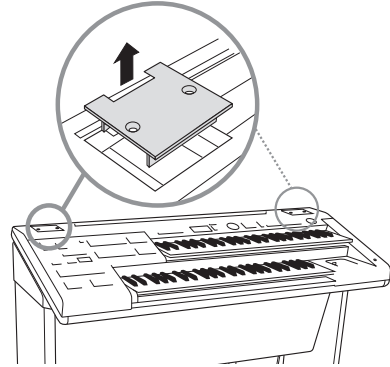

3 건반 덮개를 제자리에 놓습니다.


덮개 받침대를 제거했던 구멍에 건반 덮개 고정장치를 끼웁니다.

덮개 고정장치

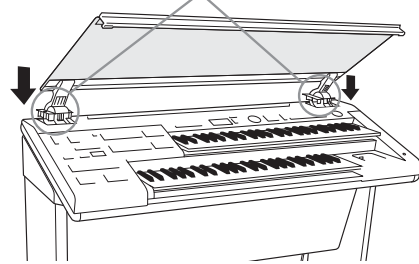

4 건반 덮개를 설치합니다.

2-1 단계에서 빼냈던 4개의 나사를 단단하게 조여 건반 덮개 고정장치를 기기에 고정합니다.

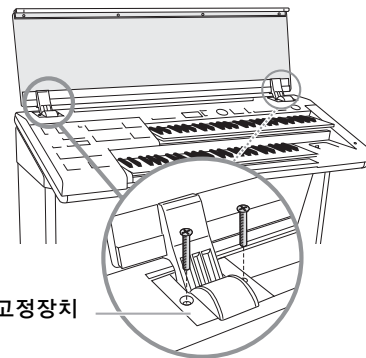

덮개 고정장치

조립 후 점검 목록

스탠드를 조립했으면 다음 사항을 검사하십시오.

- 남은 부품이 있습니까?
만일 있다면 조립 지침을 다시 읽고 잘못 조립한 부분을 바로 잡으십시오.
- 또한 건반 덮개에서 삐걱거리는 소리가 들리거나 연주할 때 건반 덮개가 불안정하다면 조립 지침 및 그림을 자세히 살펴보고 모든 나사를 꼭 조이십시오.

야마하뮤직코리아(주)

야마하 서비스 센터

울산 (02) 790-0617, 080-904-6601 구로 (02) 892-0661 두원 (02) 702-0664~5 안산 (031) 411-6689
 창원 (043) 269-0631 대전 (042) 221-6681 홍성 (041) 634-7827 전주 (063) 282-0661 광주 (062) 225-0661
 대구 (053) 653-0662 포항 (054) 282-8923 울산 (052) 293-9228 부산 (051) 554-6610 경흥 (033) 655-0663
 제주 (064) 724-0660

고객지원센터 (수신자 부담) 080-004-0022