
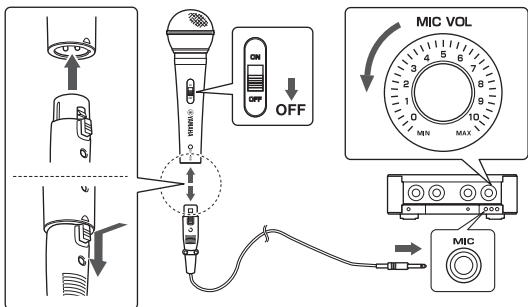






MICROPHONE/MICRO/
MICRÓFONO/МИКРОФОН
话筒/マイクロフォン

DM-105

- EN** Owner's Manual
- DE** Benutzerhandbuch
- FR** Mode d'emploi
- ES** Manual de instrucciones
- PT** Manuale di istruzioni
- IT** Manual do Proprietário
- RU** Руководство пользователя
- ZH-CN** 使用说明书
- ZH-TW** 使用說明書
- JA** 取扱説明書

A**B**

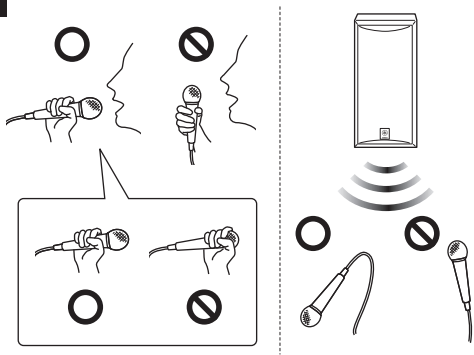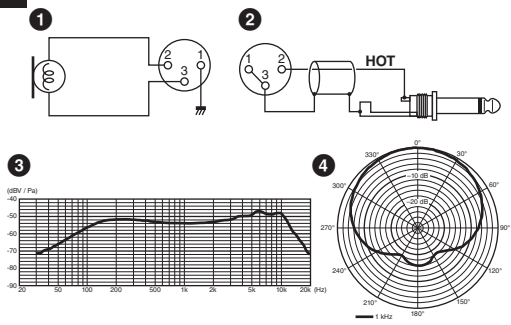C**D**

简体中文

注意

操作麦克风之前请阅读以下内容。

- 为了保证最佳的性能，请仔细阅读本手册。请妥善保管以备日后查阅。
- 由于麦克风是高敏感性器件，请勿将之从高处跌落或使其受到强力冲击。
- 为保证麦克风的灵敏度和声响再现品质，请避免暴露在潮湿或多灰尘的环境以及极端温度下。
- 避免将麦克风放置在以下任何地方：
 - 靠近高温的地方（比如，靠近取暖器或放置在车内），这样可能造成麦克风损坏或人员伤害。
 - 靠近水或盛有液体的容器的地方，液体或异物进入麦克风内可能损坏麦克风。
- 请将本产品放置在儿童触及不到的地方。
- 请勿对麦克风开关或线缆使用强力。
- 拔下麦克风线缆时，请握持连接头，不要拉拽线缆。
- 由于麦克风由精密部件组成，请勿尝试拆解或改修。需要维护时，请与 Yamaha 认证的维护人员联系。请勿以任何理由拆卸麦克风。
- 不要使用化学溶剂清洗；以免损坏表层。请使用清洁的干布。
- 另外，请参阅麦克风所连接装置的用户手册。

警告

为减少火灾或触电的危险，请勿将本机暴露于雨中或湿气中。

附件

麦克风线缆 : 5 m × 1

A 连接和断开麦克风线缆

- 连接之前，请确保麦克风和连接装置（如放大器）都已关闭。
- 将连接头上的突起部位与麦克风上的凹槽对齐，然后将接头插入麦克风直至卡住。
- 打开麦克风开关之前，请调低连接装置（如放大器）的音量。
- 要将线缆从麦克风断开，请在按住锁扣的同时将接头从麦克风拔出。

B 使用方法

- 使用麦克风时将开关打到“ON”，不用时打到“OFF”。
- 使用麦克风时，请勿用手遮住面网任何部分，以保证音质。

C 提示

- 为避免产生啸叫声；
 - 调低音量。
 - 将麦克风放置在不对准扬声器的地方,并保证麦克风和扬声器之间有足够距离。
 - 请勿用手盖住网罩下部。
- 将麦克风放置在靠近音源的地方可以产生“近场效应”(增强低伴音效果)。这种现象可用于创造更加丰满饱和的低音声响。

D ① ② 配线 ③ 频率响应 ④ 指向性

规格

类型	动圈式麦克风
指向性	单指向
频率响应	60 Hz – 15000 Hz
灵敏度 / 2.83 V, 1 m	-54 dB \pm 3 dB (0 dB = 1 V/ Pa, 1 kHz)
输出阻抗	500 Ω \pm 30 % (1 kHz)
连接头	3 针 XLR-M 类型

线缆	ϕ 6 mm \times 5 m 带 XLR-F 类型连接头和 6.3 mm 插头
尺寸 (仅麦克风) (最大直径 \times 长度)	ϕ 51 \times 169 mm
重量 (仅麦克风)	220 g

本使用说明书的内容为出版时最新的技术规格。请至 Yamaha 网站下载最新版本的使用说明书。

保护环境

如果需要废弃设备时, 请与本地相关机构联系, 获取正确的废弃方法。
请勿将设备随意丢弃或作为生活垃圾处理。

为便于您理解使用说明书的内容, 本公司已经依据国家的相关标准尽可能的将其中的英文表述部分翻译成中文。但是, 由于专业性、通用性及特殊性, 仍有部分内容仅以英文形式予以记载。



此标识适用于在中华人民共和国销售的电器电子产品。
标识中间的数字为环保使用期限的年数。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					多溴二苯醚 (PBDE)
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	
外壳、框架	×	○	○	○	○	○
电缆类	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司

上海市静安区新闸路 1818 号云和大厦 2 楼

客户服务热线：4000517700

公司网址：<https://www.yamaha.com.cn>

制造商：雅马哈株式会社

制造商地址：日本静冈县滨松市中区中泽町 10-1

Yamaha Pro Audio global website
<http://www.yamahaproaudio.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

Manual Development Group

© 2019 Yamaha Corporation

Published 04/2021

2021 年 4 月发行

MWOE-A0

ヤマハ株式会社

〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町 10-1

VFE9100